


Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-M5/16

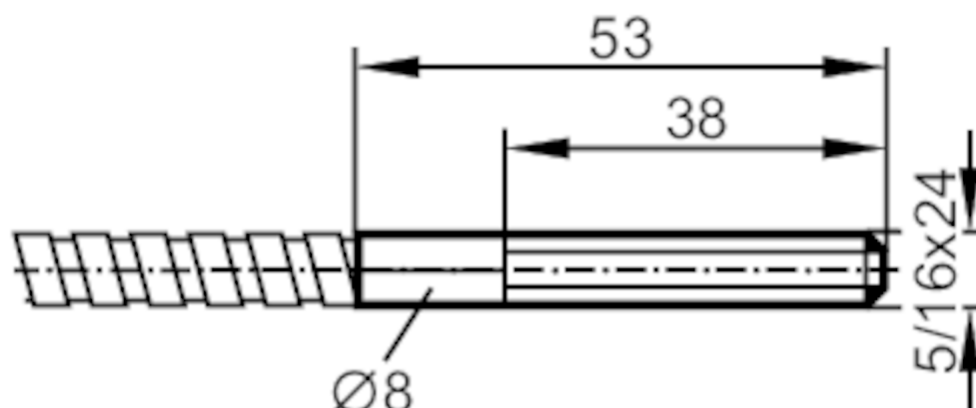

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OBF; ODF; OMF

OBF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

150

ODF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

1

OMF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

175

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-58...315

Механические данные

Вес

[g]

126,5

Исполнение чувствительной головки

прямой

Резьба чувствительной головки

5/16 x 24

Диаметр чувствительной головки

[mm]

8



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-M5/16

Длина чувствительной головки	[mm]	53
Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 2
		зажимные кольца: 2
		О-кольца: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.