




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-M5/16/R

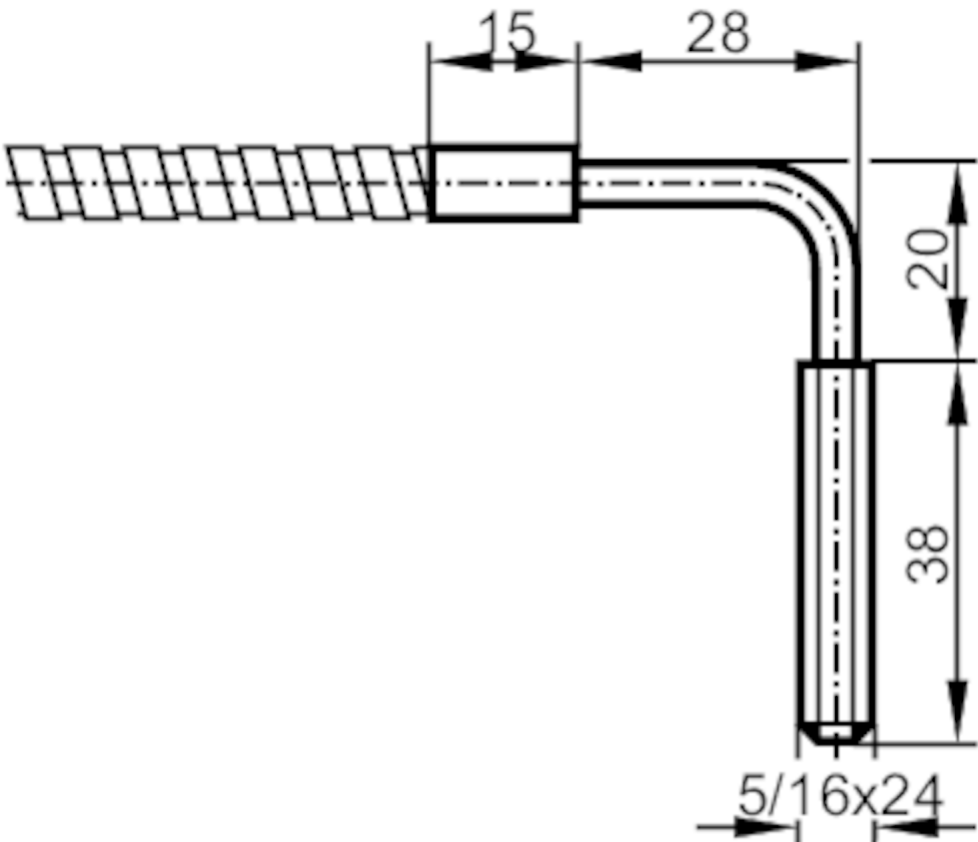

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа		ODF; ODF; OMF
ODF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	150
ODF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	1
OMF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	175
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315
Механические данные		
Вес	[g]	127,5
Исполнение чувствительной головки		угловой
Резьба чувствительной головки		5/16 x 24
Длина чувствительной головки	[mm]	58



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-M5/16/R

Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 2 x M8
		зажимные кольца: 2
		О-кольца: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.