




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16/R

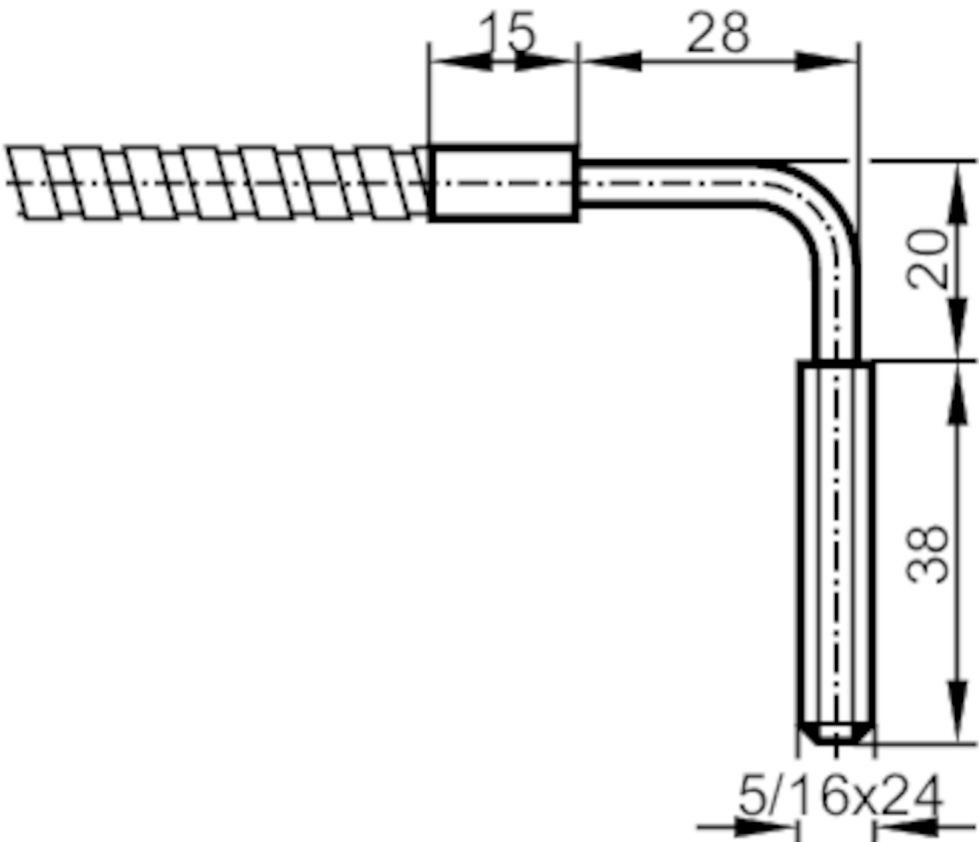

Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	1000
ODF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	4
OMF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315
Механические данные		
Вес	[g]	204
Исполнение чувствительной головки	угловой	
Резьба чувствительной головки	5/16 x 24	
Длина чувствительной головки	[mm]	58



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16/R

Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 4 x M8
		зажимные кольца: 2
		О-кольца: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.