




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-R5

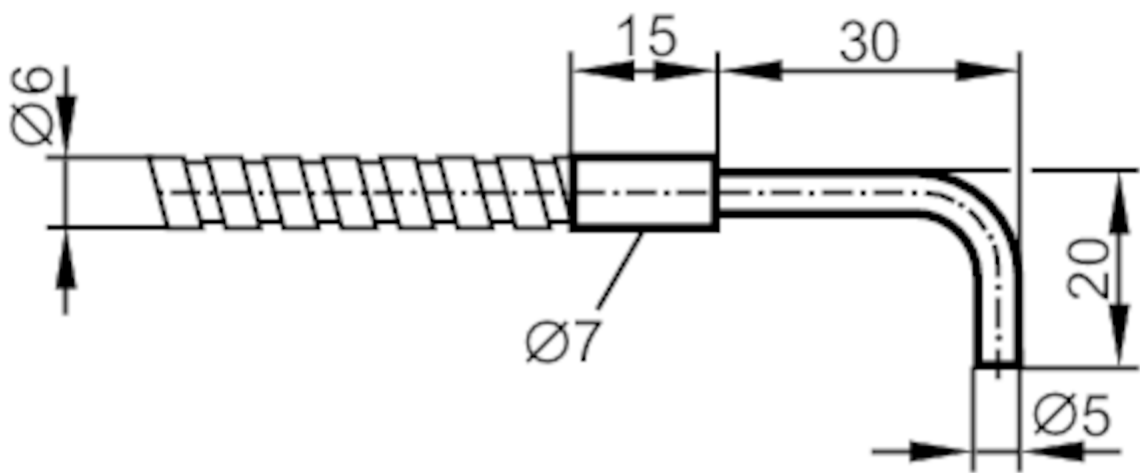

Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	150
ODF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	1
OMF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	175
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315
Механические данные		
Вес	[g]	112
Исполнение чувствительной головки	угловой	
Диаметр чувствительной головки	[mm]	5
Длина чувствительной головки	[mm]	20



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-R5

Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.