




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-M4

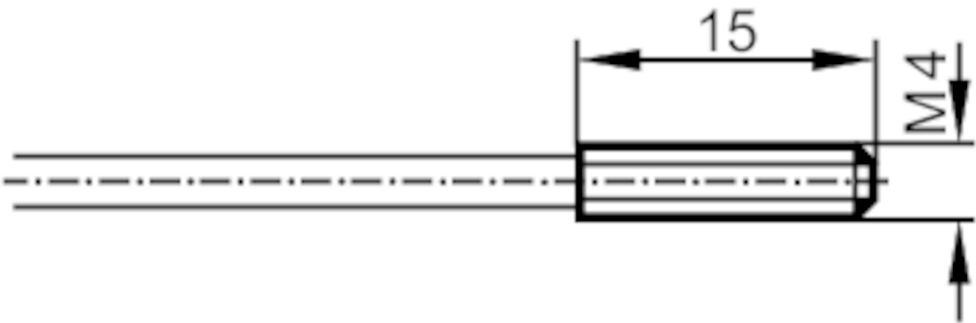

Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	790
OKF	
Диапазон оптоволокну [mm]	120
OOF	
Диапазон оптоволокну [mm]	400
OUF	
Диапазон оптоволокну [mm]	120
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Вес [g]	41
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-M4

Резьба чувствительной головки	M4
Длина чувствительной головки [mm]	15
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: PPE
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M4
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 4
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.