




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-V-E1

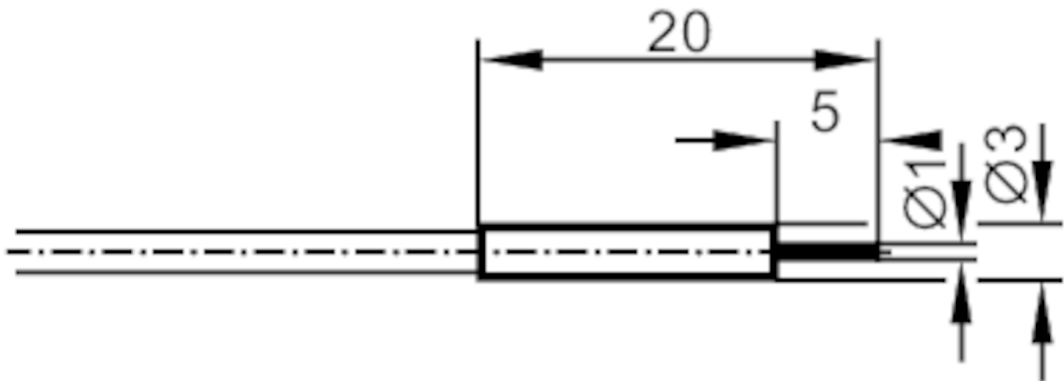

Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	420
OKF	
Диапазон оптоволокну [mm]	50
OOF	
Диапазон оптоволокну [mm]	160
OUF	
Диапазон оптоволокну [mm]	50
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Вес [g]	49
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-V-E1

Диаметр чувствительной головки	[mm]	1
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
Расположение оптических волокон		
Материал		Адаптер: PPE
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Комплект поставки		Монтажный адаптер:, E20107
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.