




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-APA-M6/S 0,5M

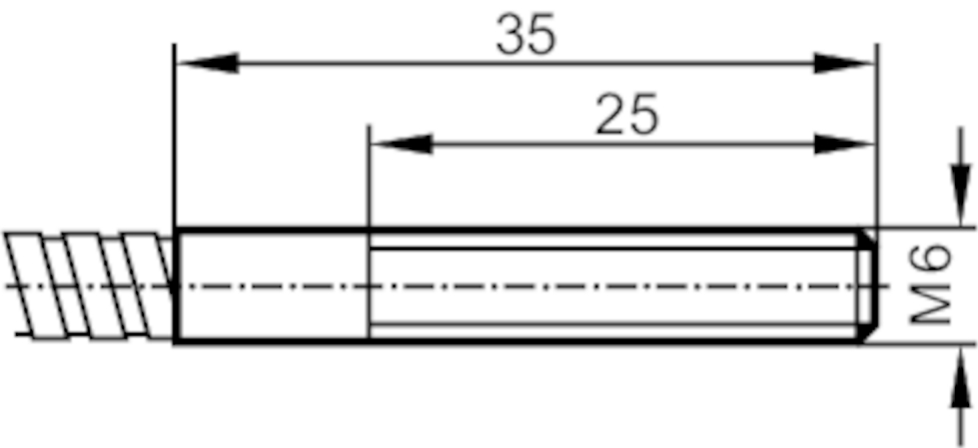

Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Применение	Для использования в промышленности; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Диапазон оптоволокну	[mm]	320
OKF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	20
OOF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	220
OUF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	42



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-APA-M6/S 0,5M

Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	35
Длина [mm]	500
Минимальный радиус изгиба [mm]	20; (для фиксированной инсталляции)
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: ABS
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.