




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-R3

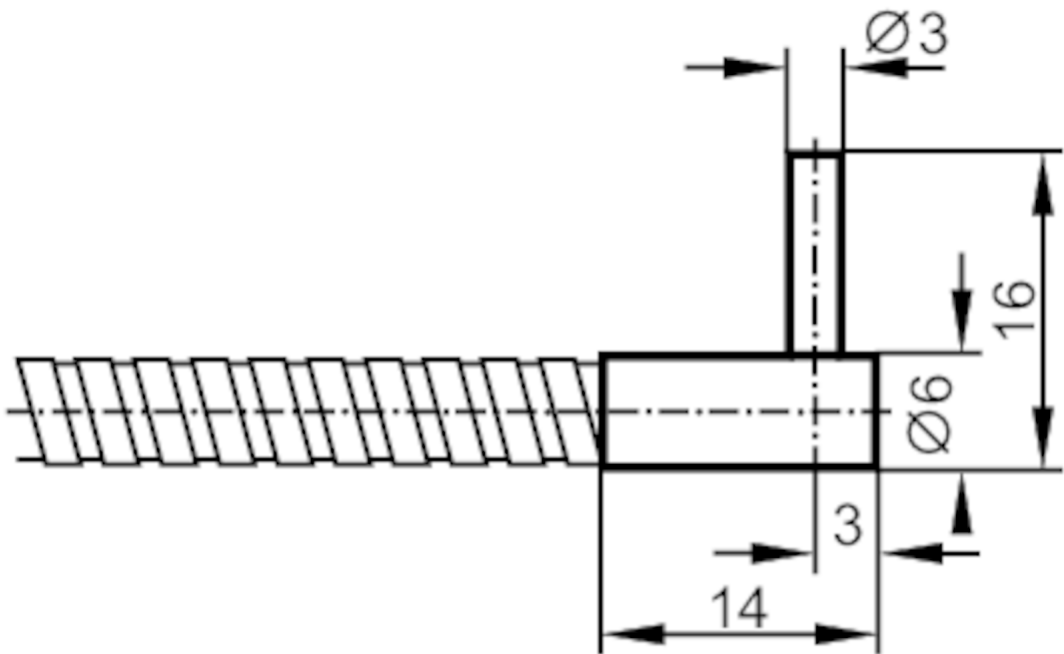

Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Диапазон оптоволокну	[mm]	990
OKF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Вес	[g]	69



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-R3

Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина чувствительной головки [mm]	10
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	20; (для фиксированной инсталяции)
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: ABS
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	E20103
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.