




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/3M

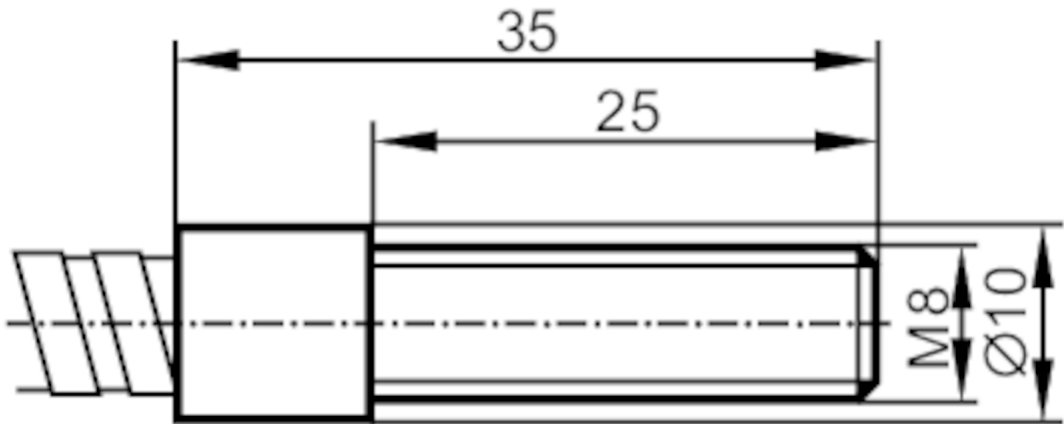

Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OIF	
OIF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	45
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Вес	[g]	239,7
Исполнение чувствительной головки	прямой	
Резьба чувствительной головки	M8	
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	3000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30; (для фиксированной инсталляции)



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/3M

Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: РА (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M8, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M30
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.