




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3

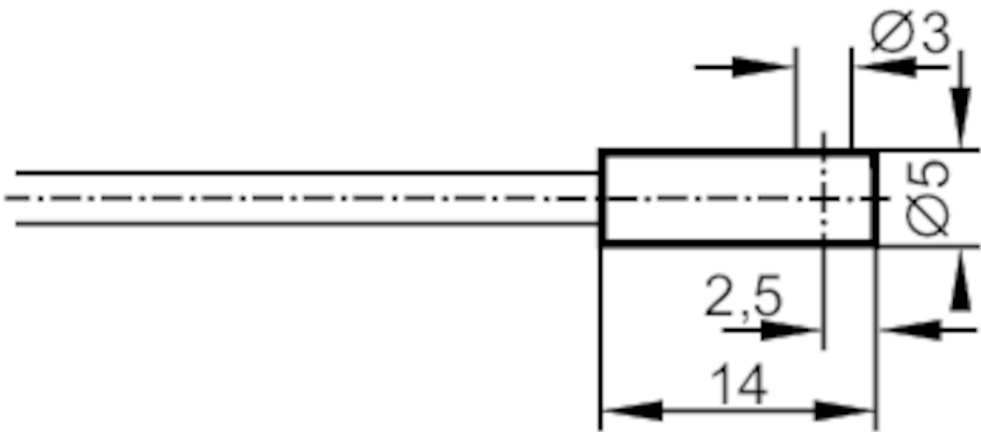

Приложение		
Исполнение		90° преломление светового луча
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Применение		Для использования в промышленности
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	54,5
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	5



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3

Длина чувствительной головки	[mm]	14
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Комплект поставки		E20104
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.