




Фотоэлектрический датчик диффузного отражения с преобразователем поперечного сечения

FT-00-P-MS

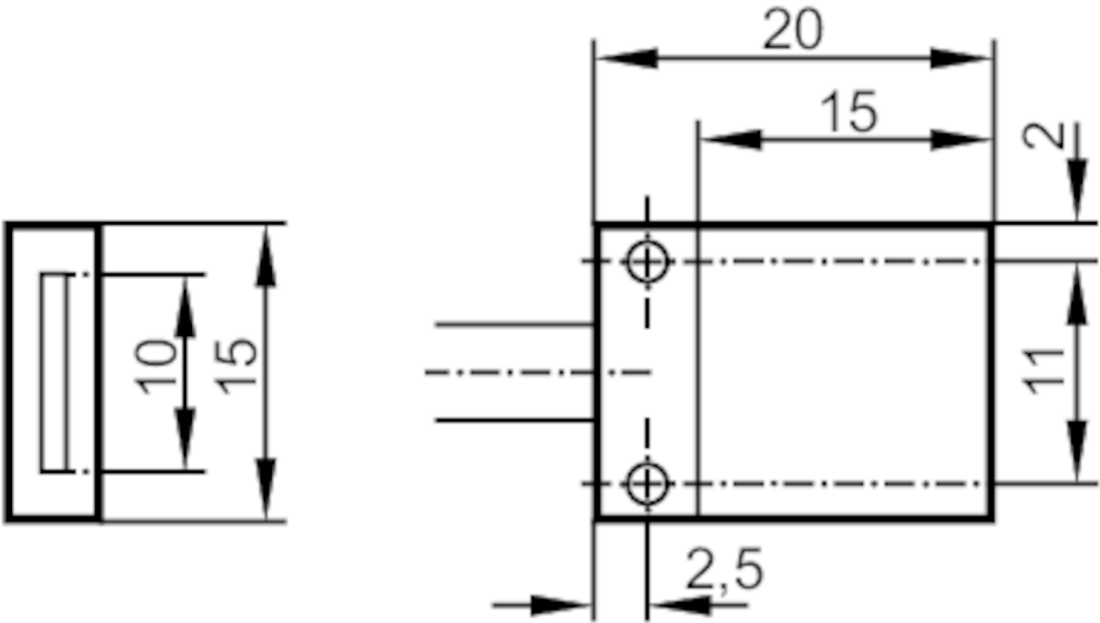

Приложение		
Исполнение	переходник	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Применение	Для использования в промышленности	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Диапазон оптоволокну	[mm]	420
OKF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	40
OOF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	200
OUF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	60



Фотоэлектрический датчик диффузного отражения с преобразователем поперечного сечения

FT-00-P-MS

Исполнение чувствительной головки		прямой
Высота чувствительной головки	[mm]	5
Ширина чувствительной головки	[mm]	15
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Probe dimensions	[mm]	5 x 15 x 20
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		латунь
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.