


Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

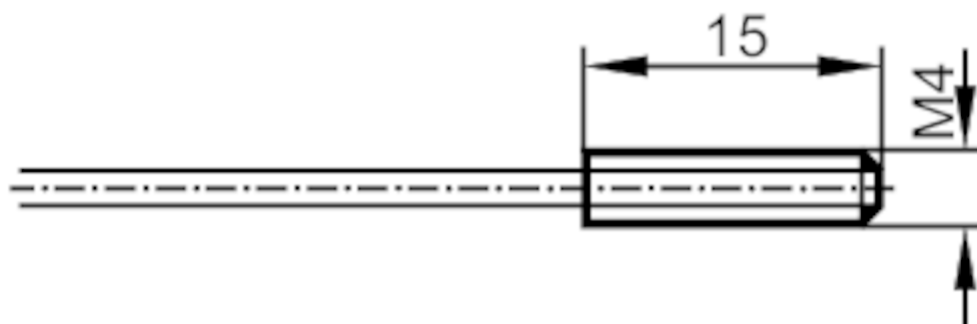

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Небольшой радиус изгиба

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Диапазон оптоволоконна	[mm]	250
------------------------	------	-----

OBF

Диапазон оптоволоконна	[mm]	350
------------------------	------	-----

OCF (High Power)

Диапазон оптоволоконна	[mm]	2730
------------------------	------	------

OO50

Диапазон оптоволоконна	[mm]	750
------------------------	------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...60
------------------------------	------	----------

Механические данные

Вес	[g]	47,5
Исполнение чувствительной головки		прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	3
Расположение оптических волокон		
Диаметр сердцевины	[mm]	1,2
Диаметр волокна	[mm]	613 x 0,06
Внешний диаметр	[mm]	2,2
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 4 x M4 контролочная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна:, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.