




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

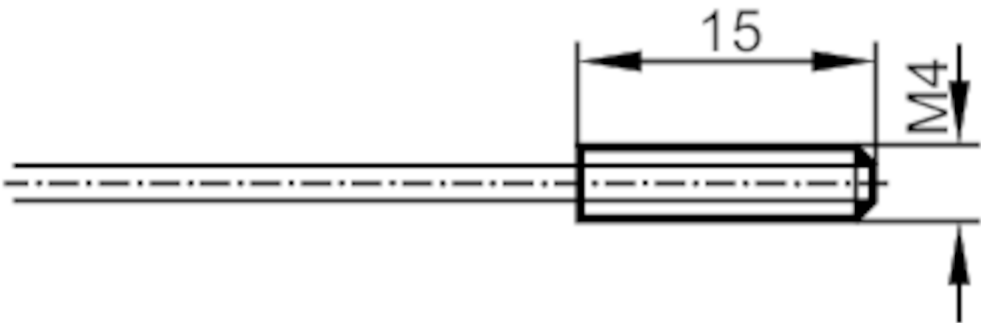

Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Для использования в промышленности
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Диапазон оптоволокну [mm]	50
OBF	
Диапазон оптоволокну [mm]	56
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	540
OO50	
Диапазон оптоволокну [mm]	120
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...60
Механические данные	
Вес [g]	35
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	3
Расположение оптических волокон		
Диаметр сердцевины	[mm]	0,5
Диаметр волокна	[mm]	217 x 0,06
Внешний диаметр	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE

Принадлежности

Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M4
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 4
	адаптеры: 1 x OBF
	адаптеры: 1 x OOF
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------