




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-W-M6/5M

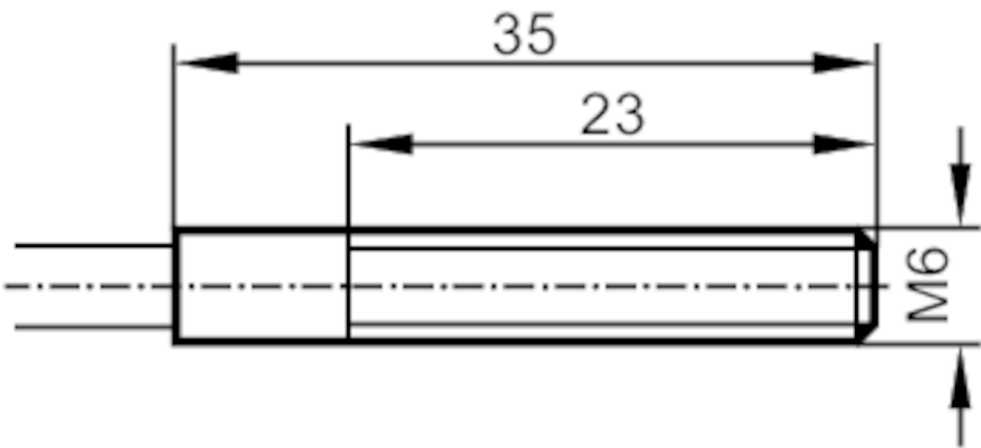

Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации; Устойчивость к различным агрессивным химикатам	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OKF	
OKF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	14
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...150
Механические данные		
Вес	[g]	278,5
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	5000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	45



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-W-M6/5M

Расположение оптических волокон	
Диаметр сердцевины [mm]	1,6
Диаметр волокна [mm]	0,05
Внешний диаметр [mm]	5,4
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.