




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

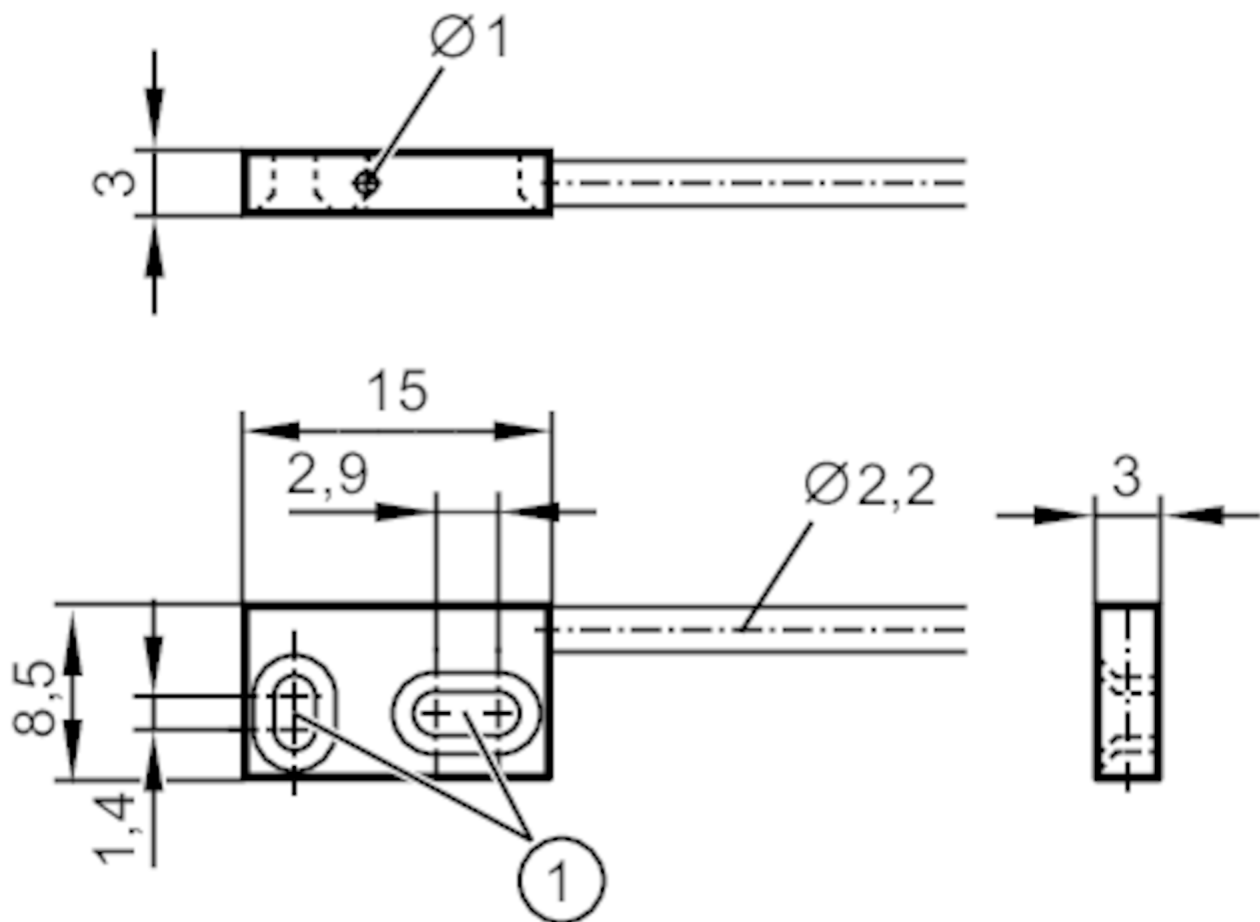

1 монтажные отверстия

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Для использования в промышленности

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	ОВФ; ОО50; ОCF
--	----------------

ОВФ

Диапазон оптоволокну	[mm]	210
----------------------	------	-----

ОО50

Диапазон оптоволокну	[mm]	600
----------------------	------	-----

OCF (High Power)

Диапазон оптоволокну	[mm]	2300
----------------------	------	------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

Механические данные

Вес	[g]	51,4
-----	-----	------



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

Исполнение чувствительной головки		угловой
Высота чувствительной головки	[mm]	3
Ширина чувствительной головки	[mm]	8,5
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Probe dimensions	[mm]	3 x 8,5 x 15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	2
Расположение оптических волокон		
Диаметр сердцевины	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 4 x M2, нерж.сталь
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна.: E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.