




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

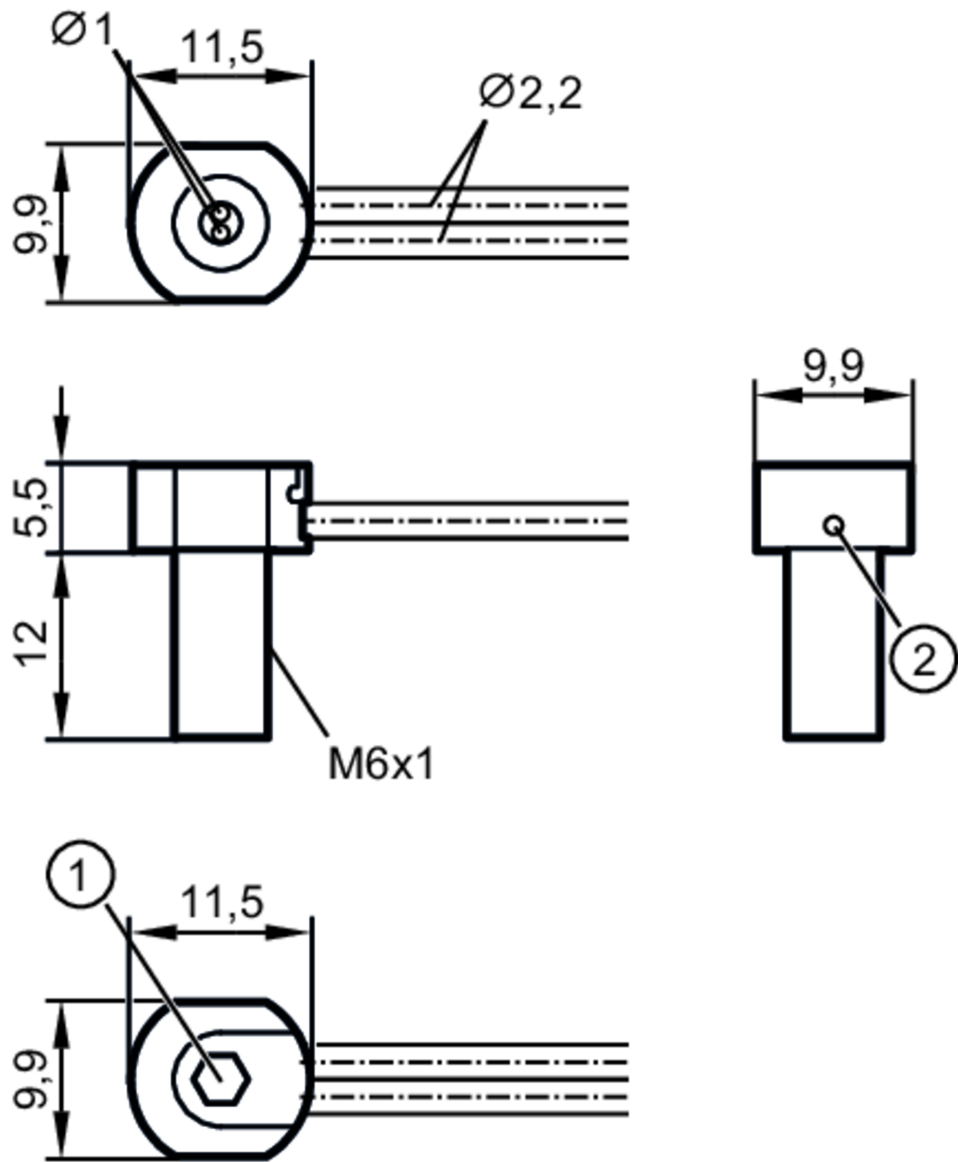

- 1 hexagon socket 3 mm
- 2 drill hole for mounting tools

Приложение

Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Для использования в промышленности

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	ОВФ; ОО50; ОCF
ОВФ	
Диапазон оптоволокну [mm]	70
ОО50	
Диапазон оптоволокну [mm]	150



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Диапазон оптоволокну	[mm]	490
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Механические данные		
Вес	[g]	50
Исполнение чувствительной головки		угловой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	17,5
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	2
Расположение оптических волокон		⊙
Диаметр сердцевины	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 2 x M6
		контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокну: E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.