


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

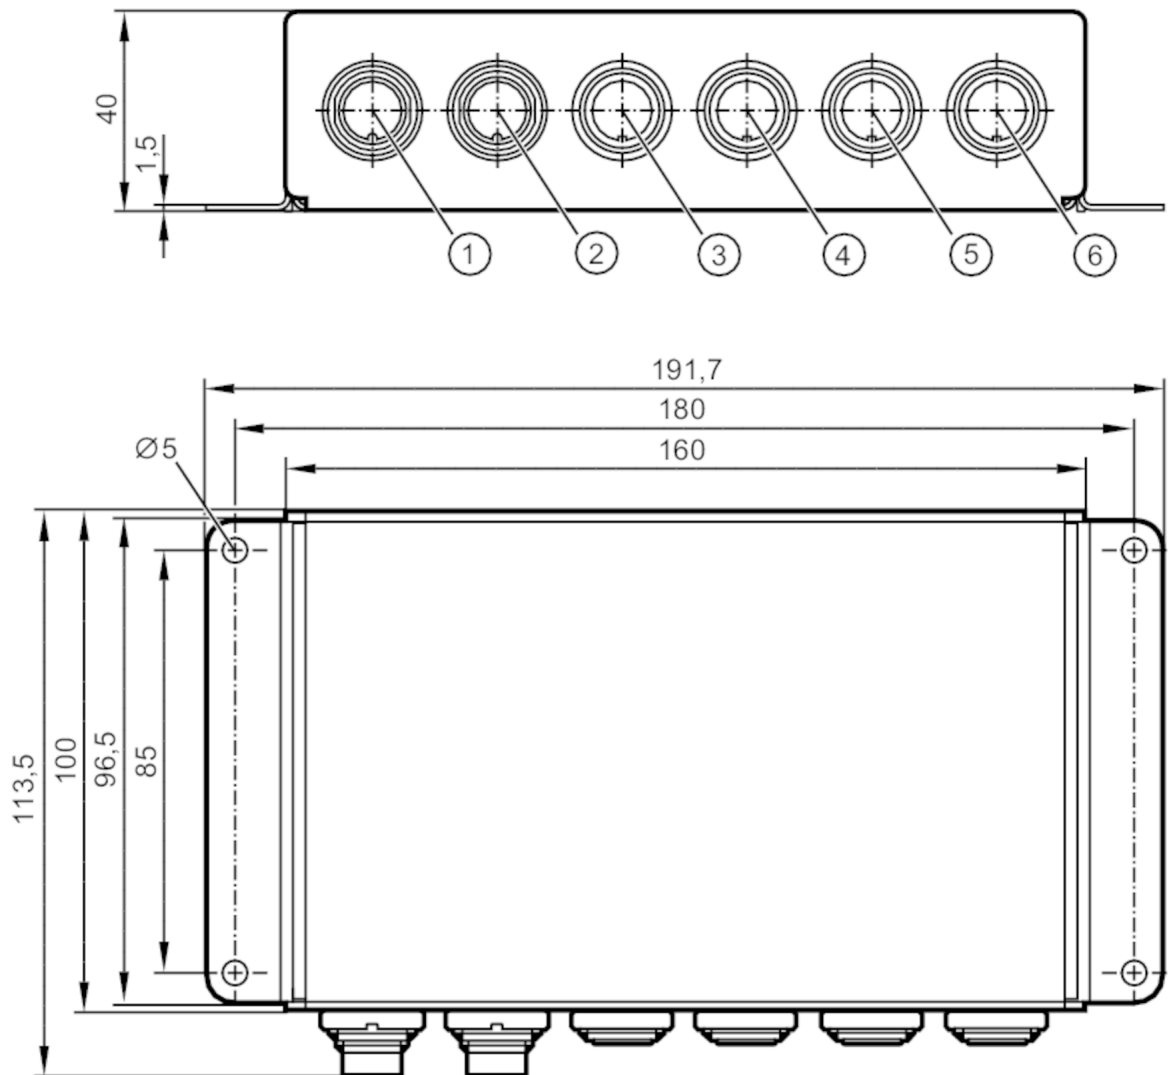

- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Характеристики

Разрешение изображения [px] 680 x 480

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...32 DC

Потребление тока [mA] < 770

Защита от перенапряжения да

Диапазон контроля

Разрешение изображения [px] 680 x 480

E2M250




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура хранения	[°C]	-40...125
Влажность среды хранения	[%]	< 75; (относительная влажность)
Срок годности	[MON]	24
Степень защиты		IP 67; (ISO 20653)
Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-4	промышленные среды
	DIN EN 61000-6-2	промышленные среды
Ударопрочность		50 г
Вибропрочность	Частотный диапазон 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	
Механические данные		
Вес	[g]	1569,5
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316)
Принадлежности		
Комплект поставки		защитные колпачки
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - ..C4		
Разъем: 4 x M16; кодировка: A		
		
1	коаксиальный кабель видео сигнал	
2	коаксиальный экран видео заземление	
3	U+	
4	0 V	

электрическое подключение - INPUT

Разъем: 1 x M16; кодировка: A



1	U+
2	0 V
3	Вход 1
4	Вход 2
5	Вход 3
6	Вход 4
7	не используется
8	не используется

электрическое подключение - OUTPUT

Разъем: 1 x M16; кодировка: A



1	коаксиальный кабель видео сигнал
2	коаксиальный экран видео заземление
3	не используется
4	не используется