


E30443



Дисплей с IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

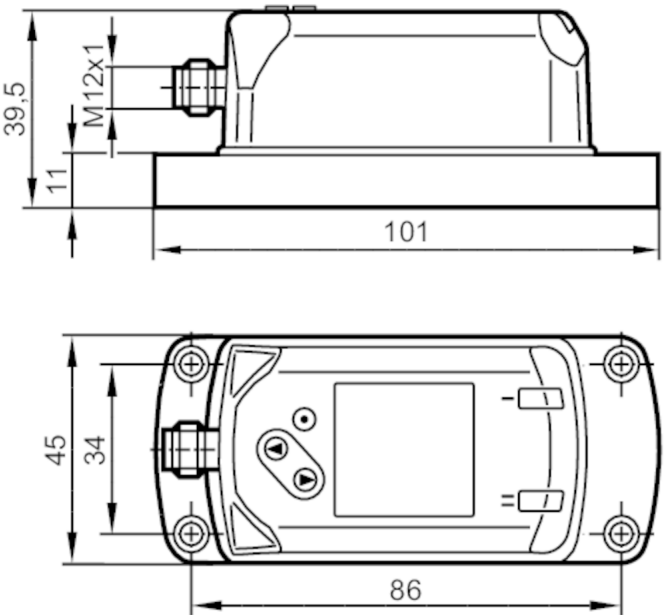

IO-Link



Приложение

Особенности

позолоченные контакты

Применение

отображение всех рабочих значений датчиков, подключенных к такому же мастеру

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

18...30 DC

Потребление тока

[mA]

< 47

Мин. сопротивление изоляции

[MΩ]

100; (500 V DC)

Класс защиты

III

Защита от переплюсовки

да

Программное обеспечение / Программирование

Выбор параметров

дисплей, индикация

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс

IO-Link

Способ передачи

COM3 (230,4 kBaud)

IO-Link проверка

1.1

Стандарт SDCI

IEC 61131-9

Профили

Smart Sensor - SSP 0

Generic Profiled Sensor

Function

Device identification

Function

Device diagnosis

SIO режим

нет

Нужный тип порта

A

Миним.время рабочего цикла

[ms]

2,3



Дисплей с IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	824

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60
Температура хранения	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 65; IP 67

Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	5 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	5 г (10...50 Hz)
MTTF	[годы]	398


Механические данные		
Вес	[g]	171,5
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	86 x 45 x 39,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Цветной дисплей 1,44", 128 x 128 пикселей
		2 x светодиод, жёлтый

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый






Дисплей с IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Соединение

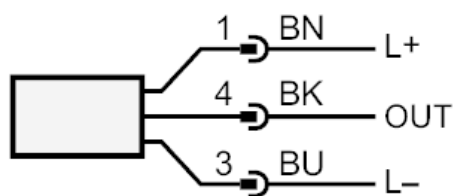

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK = черный
BN = коричневый
BU = синий