




IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

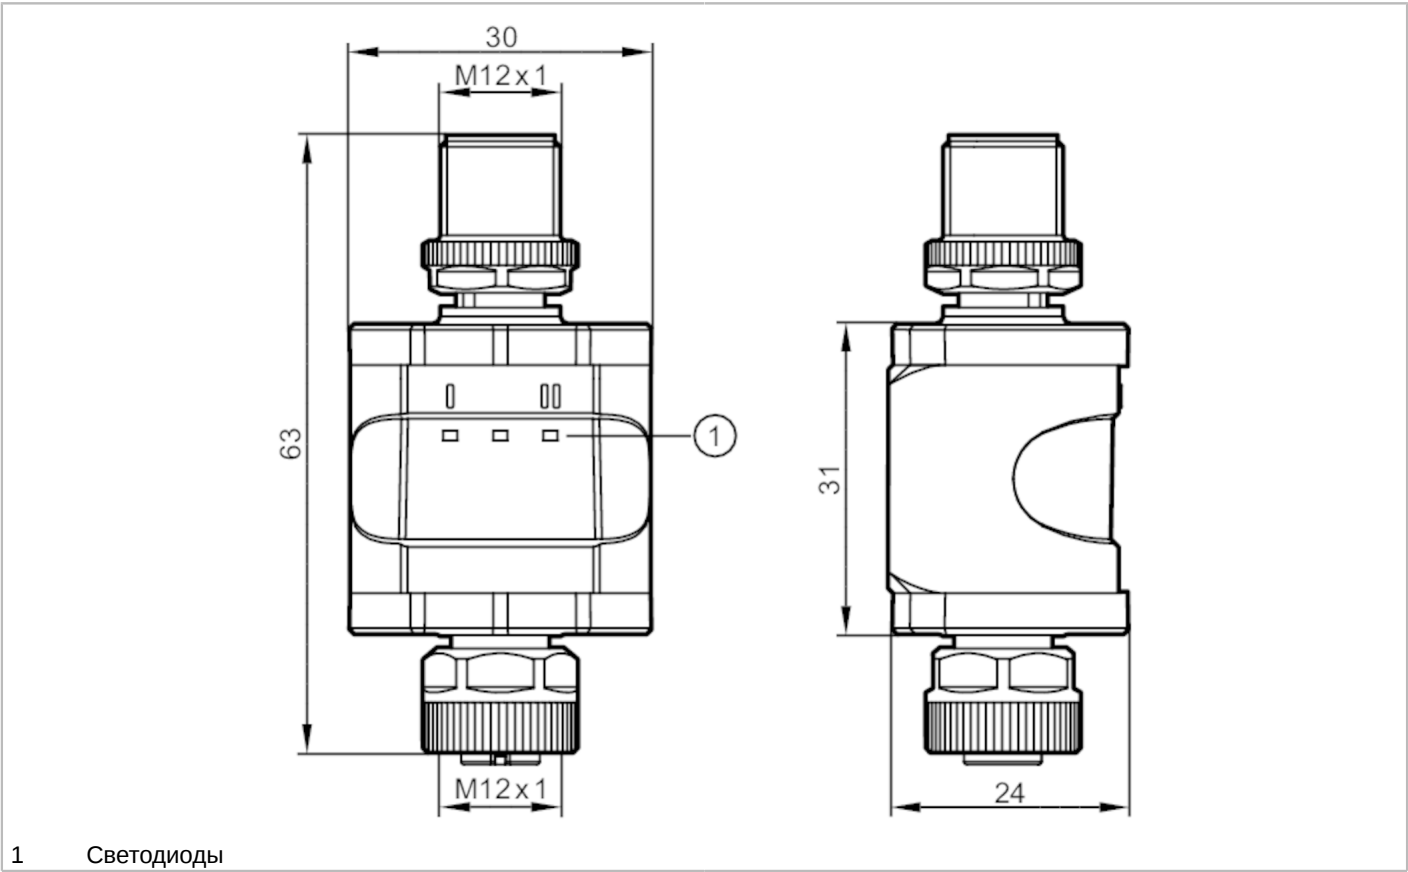

Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Намибия; Бразилия; Китай; Индия; Сингапур; Мексика; Южная Африка; Малайзия; Vietnam; Chile; Thailand; Тайвань; Южная Корея; Индонезия; Argentina	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	30...830; (24 В DC, полная нагрузка)
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Программное обеспечение / Программирование		
Выбор параметров	запись рабочих значений	
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link; Bluetooth	
Bluetooth		
Стандарт передачи	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1	
Диапазон частот	2,4 - 2,482 GHZ	



IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Мощность передачи	[mW]	10; (10 dBm)
Диапазон		typ. 20 m
IO-Link Device		
Способ передачи		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.0; 1.1
Стандарт SDCI		IEC 61131-9
Нужный тип порта		A
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	15 г (6 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	2 г (10...150 Hz)
MTTF	[годы]	285
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес	[g]	88,5
Размеры	[mm]	63 x 30 x 24
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); латунь (2.0401); PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат); FKM; Уплотнение: FKM;
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	IO-Link	1 x светодиод, жёлтый
	Bluetooth	1 x светодиод, синий
Примечания		
Примечания		the device complies with overvoltage category II
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

E30446



IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



1	L+ питание
2	OUT2
3	L- питание
4	OUT1

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



1	L+ питание
2	OUT2
3	L- питание
4	OUT1

электрическое подключение

Соединение

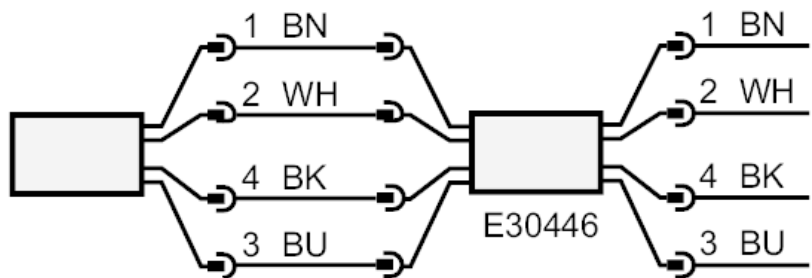

OUT1:	IO-Link
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый