




Вварной адаптер для датчиков физических величин

WELD ADAPT COLLAR G1 ASEPT PIPE DIN DN40

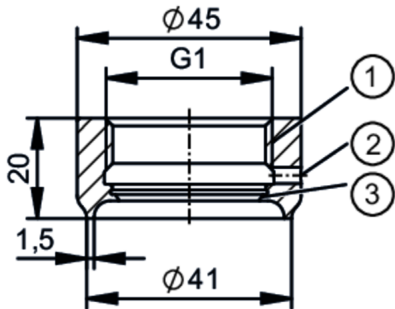

- 1 G1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario
- 2 Защита от утечки
- 3 уплотнительная поверхность



Приложение		
Исполнение	с защитой от утечки	
Установка	для труб	
Предел прочности по давлению	40 bar	4 MPa
Примечание к прочности по давлению	для соединения датчик - адаптер профессиональная сварка в соответствии с инструкцией по эксплуатации	
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес	[g]	158,2
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L)	
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario	
Подключение к процессу	вварной адаптер DN40 (41 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm	
Уплотнение	Прокладка	
Принадлежности		
Комплект поставки	О-кольца: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо 1 x 24 x 2, FKM, E30123	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	