




Крышка для резьбового соединения

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

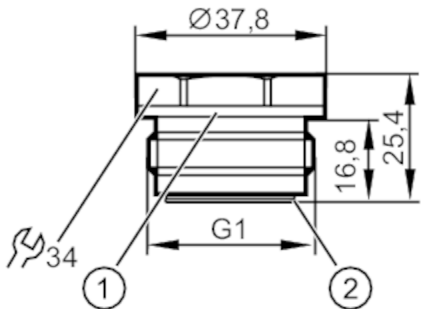

- 1 канавка для уплотнительного кольца DIN 3869-33-FKM
2 Жёлоб для тороидального кольца 24 x 2 (EPDM) или дополнительные уплотнительные кольца

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	100
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес	[g]	203
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm; Прокладка: FKM	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario	
Принадлежности		
Комплект поставки	О-кольца: 1 x (24 x 2 mm), EPDM в контакте со средой, E30054	
	Уплотнительные кольца: 1, DIN 3869-33-FKM	
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 24 x 2 (FKM), в контакте со средой, E30123	
	уплотнительное кольцо: PEEK, в контакте со средой, E30124	
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.