




Тройник

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN32

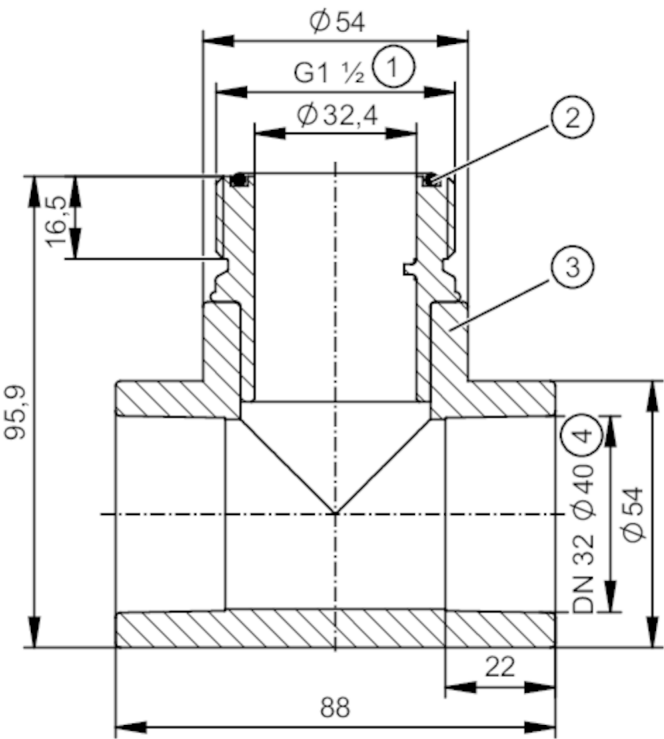

- 1 Соединение датчика G1 1/2"
- 2 О-кольцо 36 x 2,5
- 3 Тройник DN32
- 4 Подключение к процессу DN32

Приложение		
Исполнение	for sensor LDL400	
Температура измеряемой среды [°C]	0...80	
Предел прочности по давлению	10 bar	1 MPa
Примечание к прочности по давлению	при температуре среды 20°C	
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес [g]	131,1	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	корпус: PP-H; O-кольцо: EPDM	
Соединение датчика	G 1 1/2 DIN ISO 228-1	
Подключение к процессу	варной адаптер EN ISO 15494 DN32 Ø 40 mm	
Принадлежности		
Комплект поставки	O-кольцо: 1	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	


E33703



Тройник

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN32

диаграммы и графики

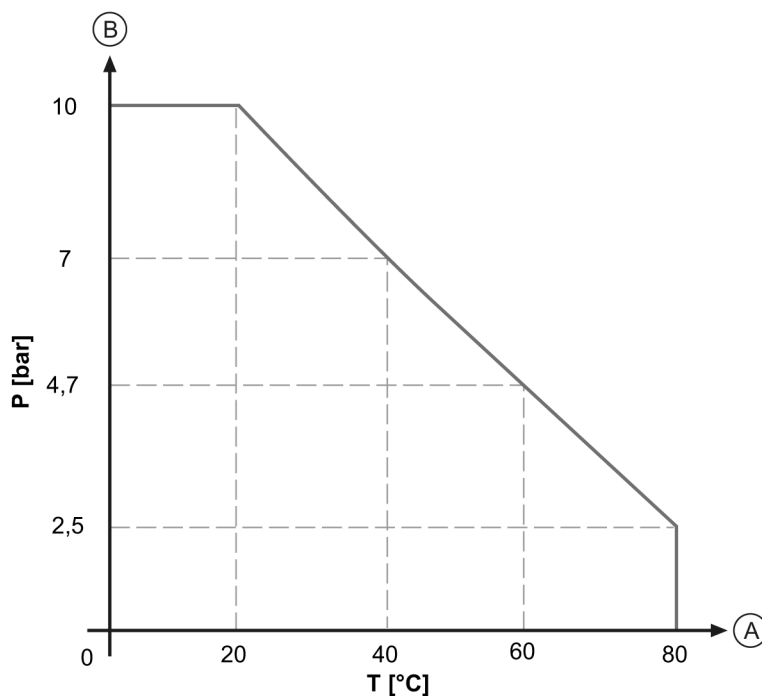

- A Температура измеряемой среды
B Давление в резервуаре