




Присоединительный адаптер Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

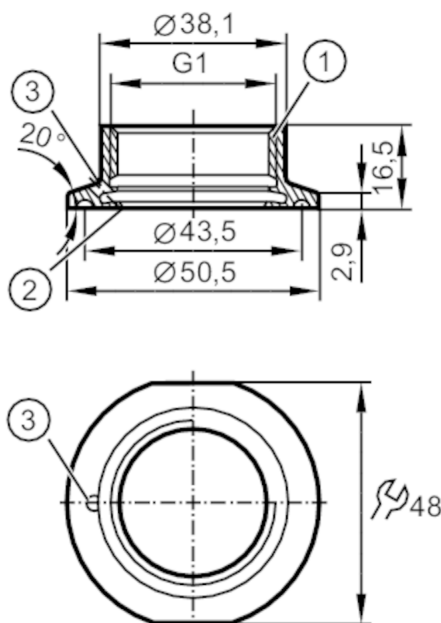

- 1 Aseptoflex Vario
2 уплотнительная поверхность
3 Защита от утечки



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение

Исполнение	с защитой от утечки	
Предел прочности по давлению	16 bar	1,6 MPa

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес	[g]	100
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario	
Подключение к процессу	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") Ø 50,5 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Уплотнение	Прокладка	
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4	

Принадлежности

Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054	
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA, E30123	
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124	

E33208



Присоединительный адаптер Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.