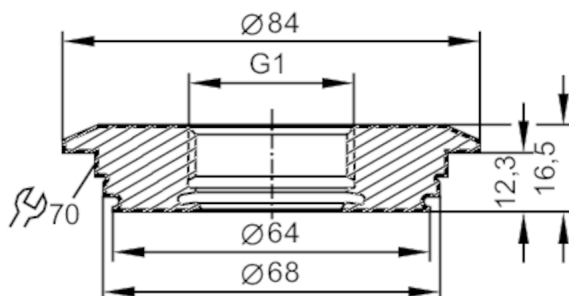


Присоединительный фитинг Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Приложение		
Предел прочности по давлению	25 bar	2,5 MPa
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес [g]	472,5	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario	
Подключение к процессу	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm Ø 84 mm	
Уплотнение	Прокладка	
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4	
Принадлежности		
Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054	
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123	
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	