




Присоединительный фитинг Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

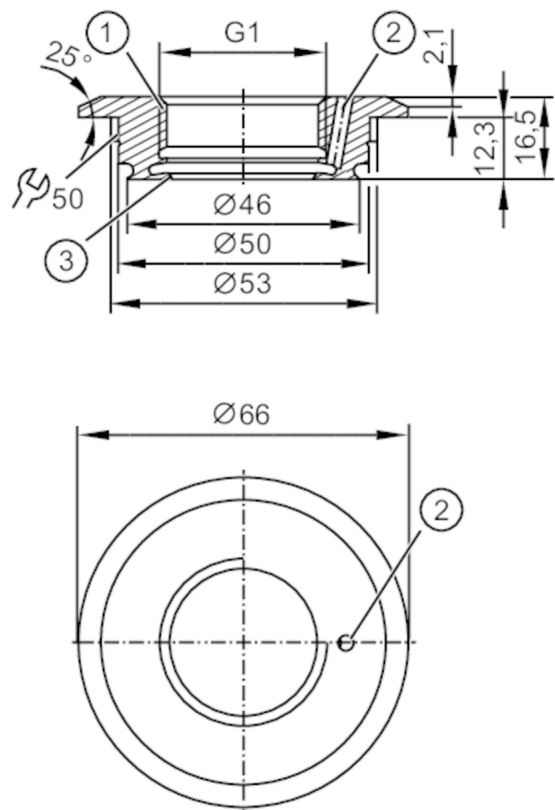

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Защита от утечки
- 3 уплотнительная поверхность



Приложение		
Исполнение	с защитой от утечки	
Предел прочности по давлению	25 bar	2,5 MPa
MAWP (для применения в соответствии с CRN)	25 bar	2,5 MPa
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес	[g]	225
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario	
Подключение к процессу	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm Ø 66 mm	
Уплотнение	Прокладка	
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4	

E33228



Присоединительный фитинг Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

Принадлежности	
Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.