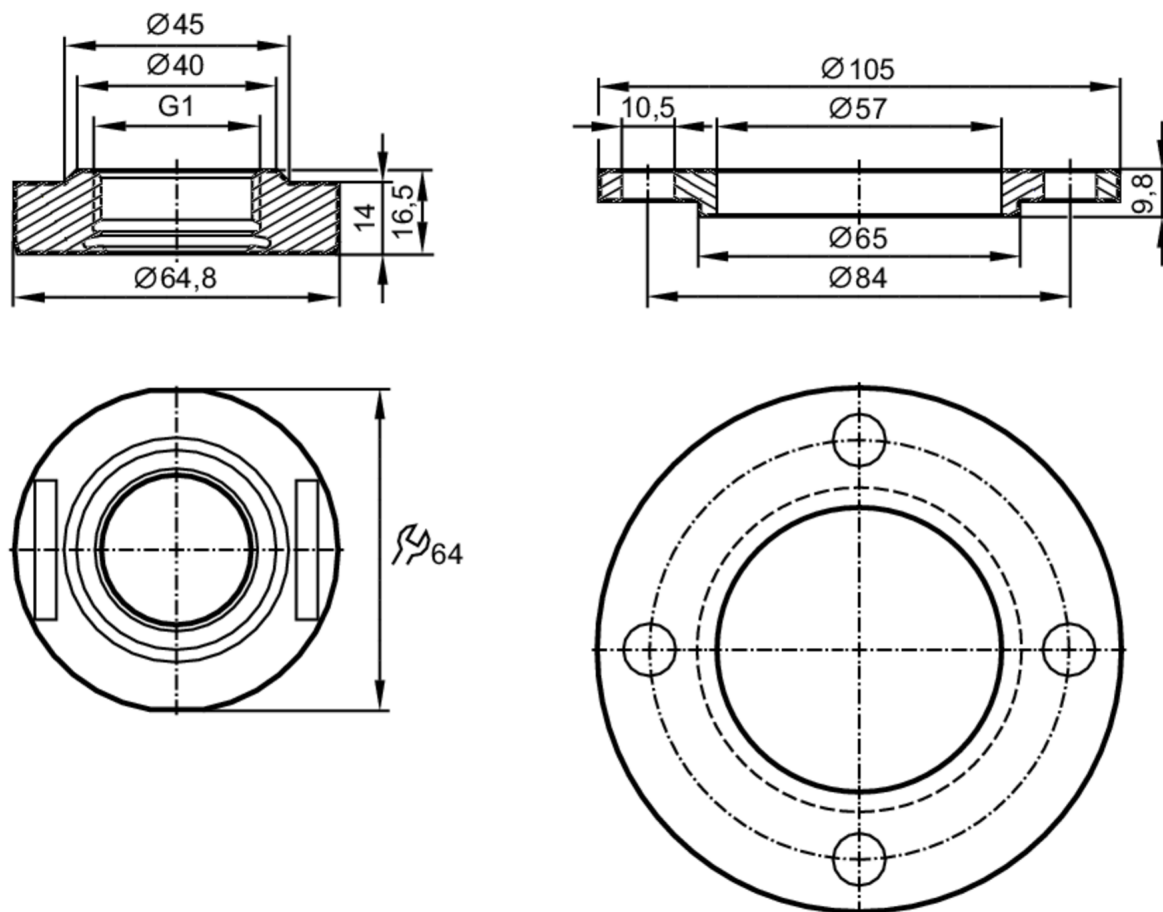


Присоединительный фитинг с фланцевым адаптером DRD

ADAPT IFM-DRD D=65


EC 1935/2004 
Приложение

Предел прочности по давлению

25 bar

2,5 MPa

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением

Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.

Инструкции по безопасной эксплуатации

Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес

[g]

615

Материалы корпуса в контакте с изм. средой

нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Соединение датчика

G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario

Подключение к процессу

DRD-Flansch Ø 65 mm Ø 105 mm

Уплотнение

Прокладка

Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866

H4

E33242



Присоединительный фитинг с фланцевым адаптером DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Принадлежности	
Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.