




Тройник

T-ADAPT G1 DN15

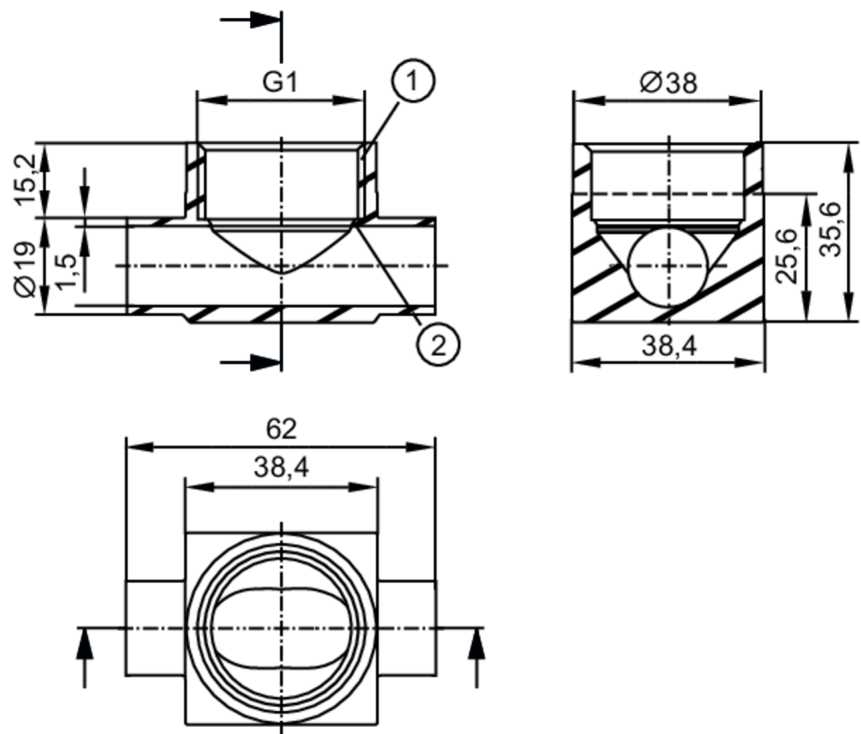

- 1 Aseptoflex Vario  
2 уплотнительная поверхность



Приложение

|                                    |                                 |         |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Предел прочности по давлению       | 25 bar                          | 2,5 MPa |
| Примечание к прочности по давлению | для соединения датчик - адаптер |         |

Испытания / одобрения

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива по оборудованию под давлением | Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором. |
| Инструкции по безопасной эксплуатации   | Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.                                  |

Механические данные

|                                            |                                                                                           |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Вес                                        | [g]                                                                                       | 273,5 |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Тройник: нерж. сталь (1.4404 / 316L)<br>характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm |       |
| Соединение датчика                         | G 1 Aseptoflex Vario                                                                      |       |
| Подключение к процессу                     | Тройник DN15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN                                |       |
| Уплотнение                                 | Прокладка                                                                                 |       |

Принадлежности

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки               | О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054 |
| Принадлежности (необязательные) | О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA, E30123       |

Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|