




Присоединительный адаптер для фитинга SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

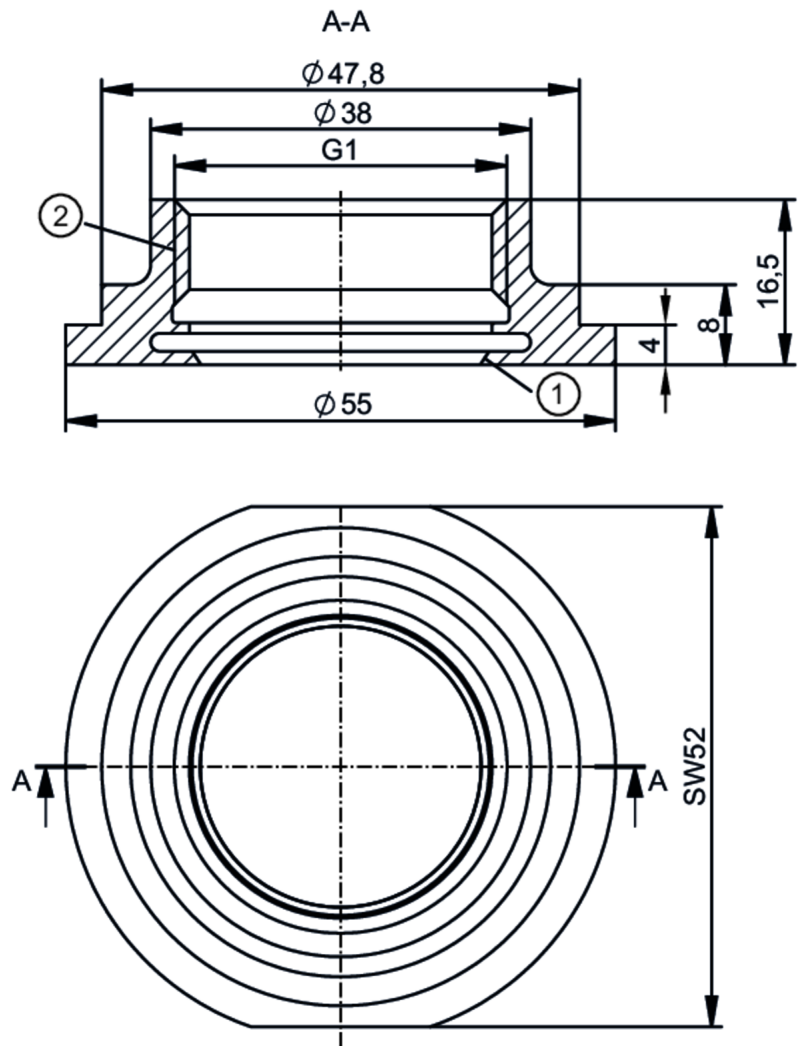

- 1 уплотнительная поверхность
- 2 G1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	40 bar	4 MPa
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес	[g]	139,2
Материал	нерж. сталь (1.4435 / 316L)	
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario	
Подключение к процессу	трубной фитинг SMS DN40 (1,5") Ø 55 mm	



Присоединительный адаптер для фитинга SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Уплотнение	Прокладка
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4
Принадлежности	
Комплект поставки	О-кольца: 1 x (24 x 2 mm), EPDM Соответствует стандарту FDA, E30054
Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, Соответствует стандарту FDA, E30123
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, Соответствует стандарту FDA, E30124
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.