




Присоединительный трубной адаптер DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

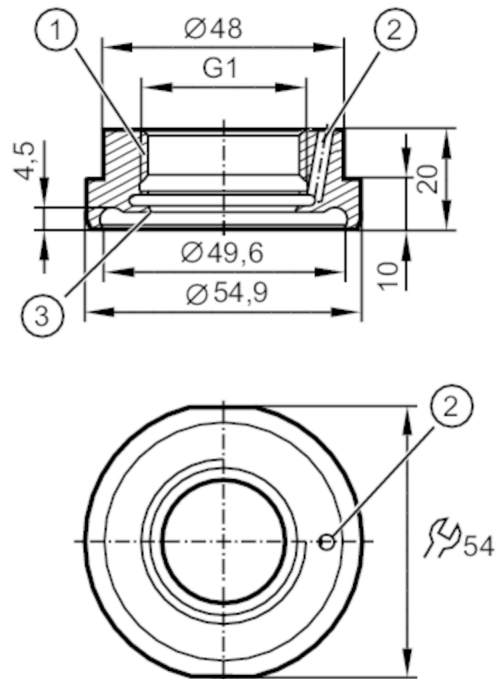

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Защита от утечки
- 3 уплотнительная поверхность



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение	
Исполнение	с защитой от утечки
Предел прочности по давлению [bar]	25
Испытания / одобрения	
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные	
Вес [g]	202
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу	Трубное резьбовое соединение DN40 Ø 54,9 mm DIN 11864-1-A-BS
Уплотнение	Прокладка
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4
Принадлежности	
Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054

E33302



Присоединительный трубной адаптер DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.