


Адаптер Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Защита от утечки
3 уплотнительная поверхность

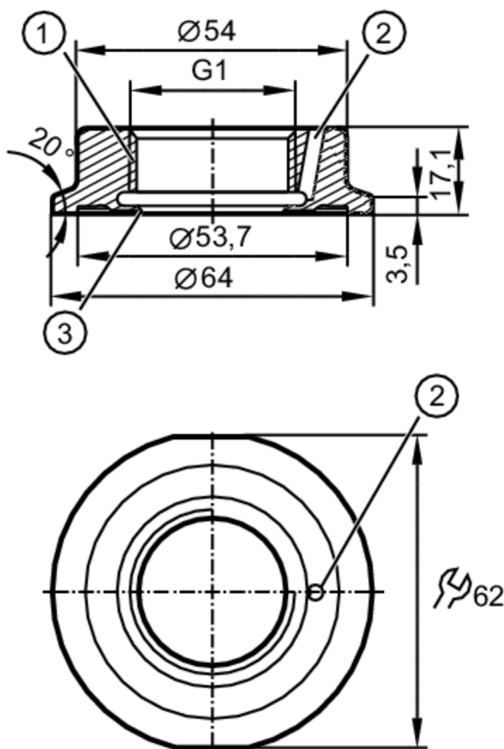

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Исполнение	с защитой от утечки	
Предел прочности по давлению	40 bar	4 MPa

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес [g]	266
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Соединение датчика	G 1 внутренняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу	Clamp DN40 Ø 64 mm DIN 11864-3-A-BKS
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4

Принадлежности

Комплект поставки	О-кольцо: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, соответствует FDA, E30054
-------------------	--

E33308



Адаптер Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A

Принадлежности (необязательные)	О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123
	уплотнительное кольцо: 1, PEEK, соответствует FDA, E30124
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.