# E40079

## Т-образное резьбовое соединение с врезным кольцом

T-PIECE QL22-18-22/VA

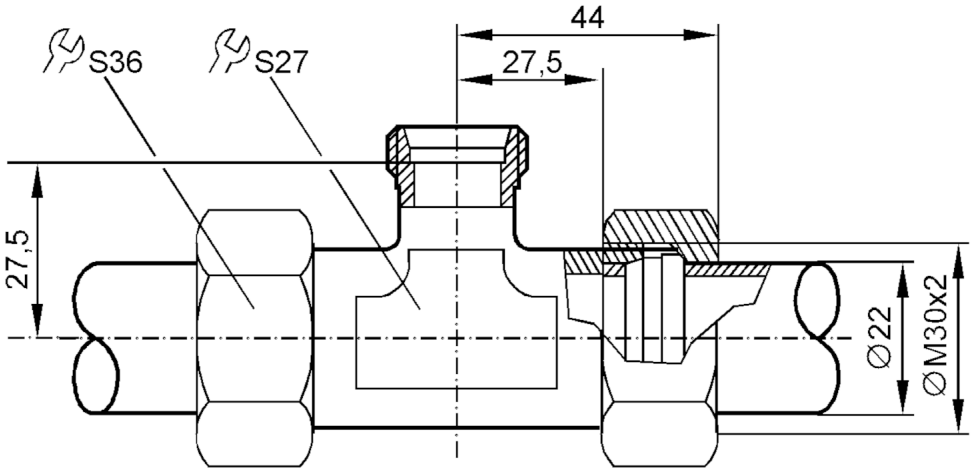


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | для датчиков и адаптеров с присоединением M26x1,5 |
| Применение | | для общепромышленного применения |
| Среда | | Жидкие или газообразные среды |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 160 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Директива по оборудованию под давлением | | Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором. |
| Инструкции по безопасной эксплуатации | | Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях. |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 385,5 |
| Способ монтажа | | Рекомендации: точные стальные трубы 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | | корпус: нерж. сталь (1.4571/316Ti) |
| Соединение датчика | | M26 x 1,5 |
| Подключение к процессу | | Ø 22 mm |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (необязательные) | | Адаптер: 1 x M18 x 1,5, для прямого подключения датчиков потока, E40104 |
| **Примечания** | | |
| Примечания | | Используйте смазочную пасту, подходящую и одобренную для применения |
| | | Соблюдайте инструкции по установке соединения с врезным кольцом |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |