


Т-образное резьбовое соединение с врезным кольцом

T-PIECE QL28-18-28/VA

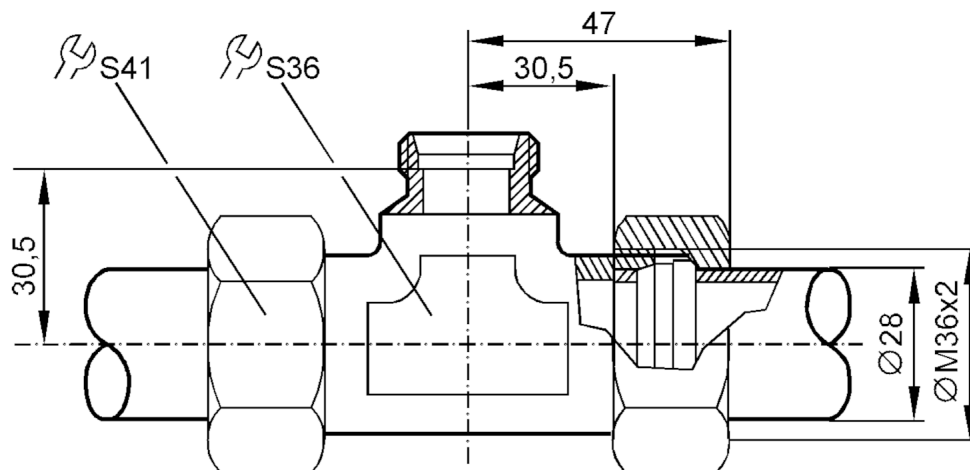

Приложение

Исполнение	для датчиков и адаптеров с присоединением M26x1,5
Применение	для общепромышленного применения
Среда	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar]	160

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес [g]	569,8
Способ монтажа	Рекомендации: точные стальные трубы 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	корпус: нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Соединение датчика	M26 x 1,5
Подключение к процессу	Ø 28 mm

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	Адаптер: 1 x M18 x 1,5, для прямого подключения датчиков потока, E40104
---------------------------------	---

Примечания

Примечания	Используйте смазочную пасту, подходящую и одобренную для применения Соблюдайте инструкции по установке соединения с врезным кольцом
Упаковочная величина	1 шт.