




Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT SI

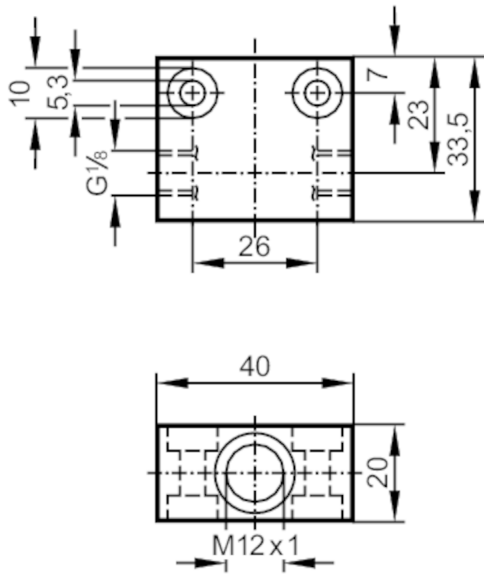

Приложение

|                                   |                                                                                 |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Исполнение                        | для датчиков потока                                                             |        |
| Применение                        | для общепромышленного применения                                                |        |
| Установка                         | с помощью внутренней резьбы G1/8A, любое положение                              |        |
| Среда                             | Жидкие или газообразные среды                                                   |        |
| Температура измеряемой среды [°C] | 0...80; (Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды): 1 K/min) |        |
| Предел прочности по давлению      | 300 bar                                                                         | 30 MPa |

Диапазон измерения/настройки

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Диапазон скоростей потока [ml/min] | 2...100 |
|------------------------------------|---------|

Испытания / одобрения

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива по оборудованию под давлением | Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором. |
| Инструкции по безопасной эксплуатации   | Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.                                  |

Механические данные

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Вес [g]                | 156,5                       |
| Размеры [mm]           | M12 x 1                     |
| Обозначение резьбы     | M12 x 1                     |
| Материал               | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Соединение датчика     | M12 x 1                     |
| Подключение к процессу | G 1/8                       |

Принадлежности

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Комплект поставки               | уплотнения: 1, U-seal                                   |
| Принадлежности (необязательные) | Адаптер: ≤ 30 bar, E40101<br>Адаптер: ≤ 300 bar, E40236 |

# E40129



## Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT SI

| Примечания           |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания           | Can only be used in combination with the flow sensor's relative operating mode. |
| Упаковочная величина | 1 шт.                                                                           |