


Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT SF PTFE

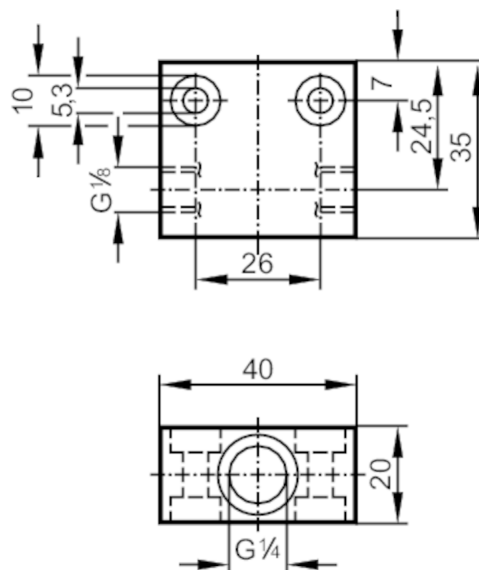

Приложение

Исполнение	для датчиков потока с керамическим зондом G¼	
Установка	с помощью внутренней резьбы G1/8A, любое положение	
Температура измеряемой среды [°C]	0...80	
Предел прочности по давлению	30 bar	3 MPa

Диапазон измерения/настройки

Диапазон скоростей потока	2...50
[ml/min]	

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес	[g]	48
Материал		PTFE (тефлон)
Соединение датчика		G 1/4
Подключение к процессу		G 1/8

Принадлежности

Необходимые принадлежности	Адаптер: 1 x G1/4 BSPP, in combination with a flow sensor from the SI series, E40176
----------------------------	--

Примечания

Примечания	Can only be used in combination with the flow sensor's relative operating mode.
Упаковочная величина	1 шт.