




Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D16 G1/2

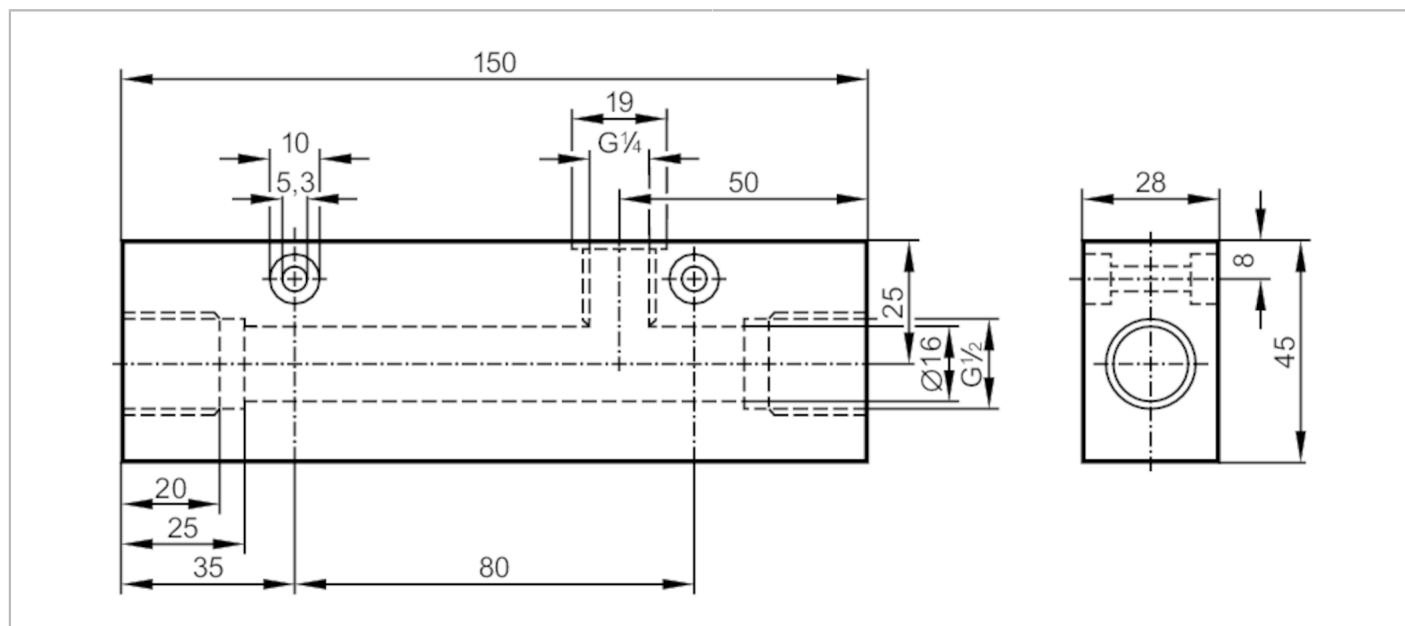

Приложение

Исполнение	для датчиков скорости потока SID, SF5	
Диапазон скоростей потока [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); заводская настройка по воде)	
Применение	для общепромышленного применения	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению	300 bar	30 MPa

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	

Механические данные

Вес [g]	1346,5	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Соединение датчика	M18 x 1,5	
Подключение к процессу	G 1/2	

Принадлежности

Комплект поставки	Адаптер: 1 x G1/4 BSPP, E40099	
	уплотнения: 1, U-seal	

Примечания

Примечания	Can only be used in combination with the flow sensor's relative operating mode.	
Упаковочная величина	1 шт.	