




Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D22 G3/4

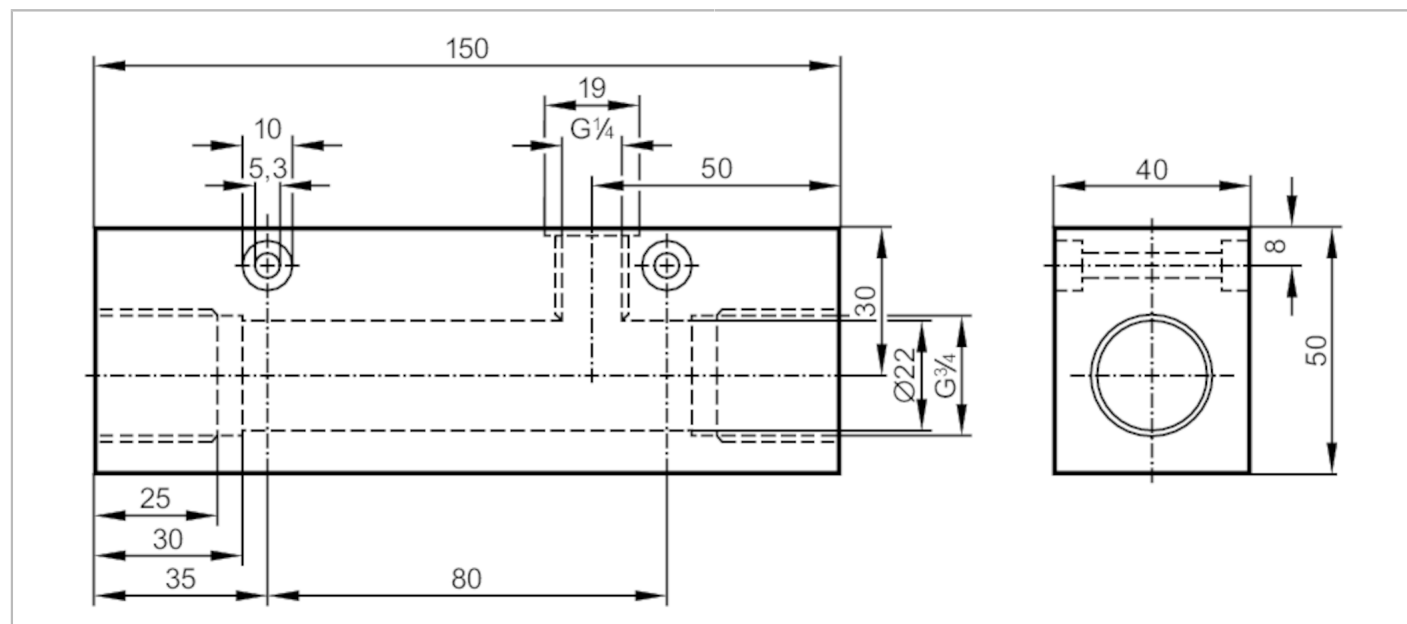

Приложение

Исполнение	для датчиков скорости потока SID, SF5	
Диапазон скоростей потока [l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); заводская настройка по воде)	
Применение	для общепромышленного применения	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению	300 bar	30 MPa

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес	[g]	1789,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		M18 x 1,5
Подключение к процессу		G 3/4

Принадлежности

Комплект поставки	Адаптер: 1 x G1/4 BSP, E40099 уплотнения: 1, U-seal
-------------------	--

Примечания

Примечания	Can only be used in combination with the flow sensor's relative operating mode.
Упаковочная величина	1 шт.