E40187

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

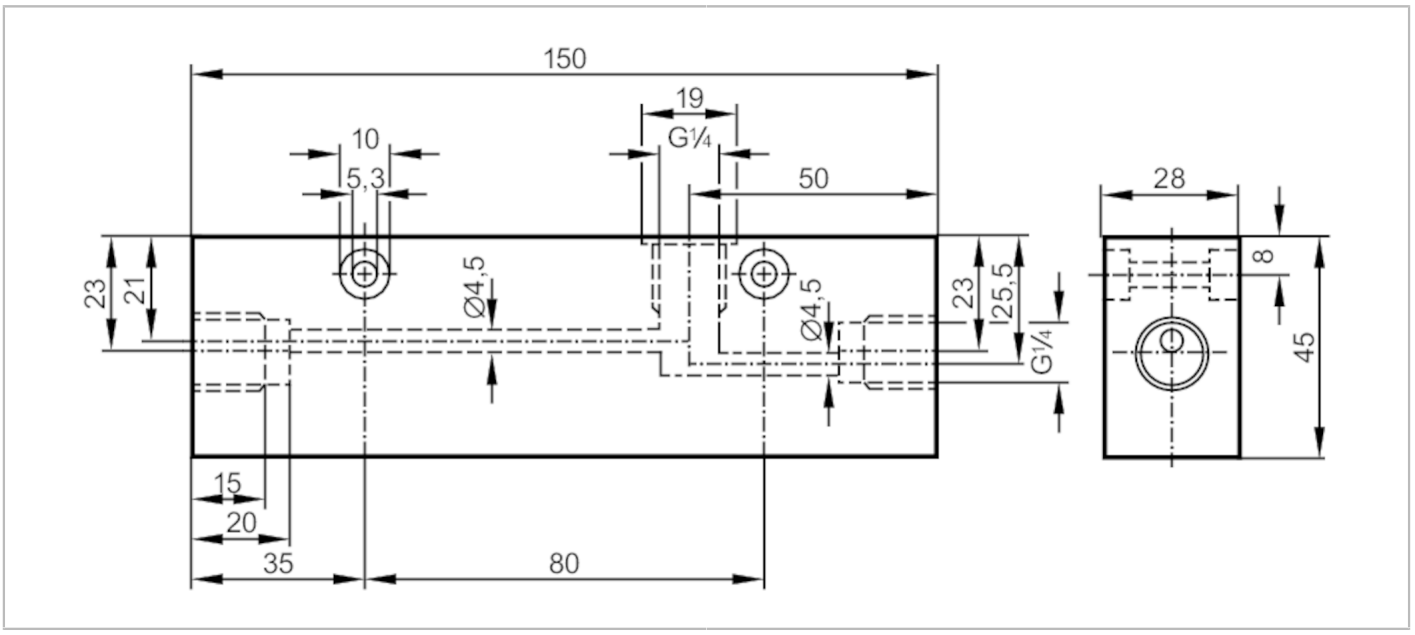

Приложение		
Исполнение	для датчиков скорости потока SID, SF5	
Диапазон скоростей потока [l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); заводская настройка по воде)	
Применение	для общепромышленного применения	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...60	
Предел прочности по давлению	6 bar	0,6 MPa

Механические данные	
Вес [g]	420
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Соединение датчика	M18 x 1,5
Подключение к процессу	G 1/4

Принадлежности	
Комплект поставки	Адаптер: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	уплотнения: 1, U-seal

Примечания	
Примечания	Can only be used in combination with the flow sensor’s relative operating mode.
Упаковочная величина	1 шт.