




Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2-WELD D38 3A

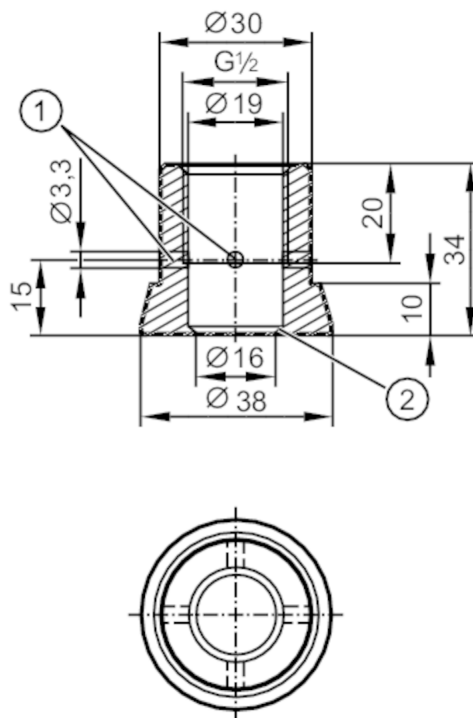

- 1 Защита от утечки
2 край прокладки



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Исполнение	с защитой от утечки	
Предел прочности по давлению	50 bar	5 MPa
Примечание к прочности по давлению	для соединения датчик - адаптер	
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar]	50	

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес [g]	205,5
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	вварной адаптер: нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Соединение датчика	G 1/2 уплотняющий конус
Подключение к процессу	вварной адаптер Ø 38 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

E43407



Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2-WELD D38 3A

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.