




REAR MOUNT ADAPTER

REAR MOUNT ADAPTER

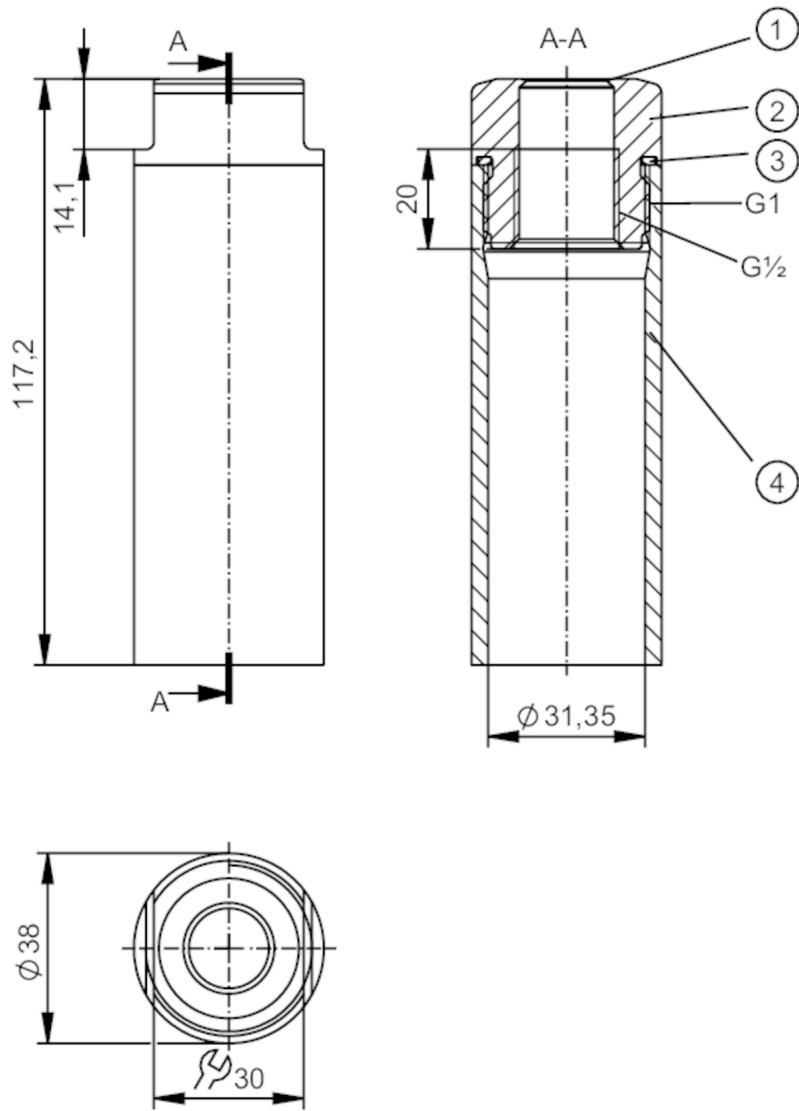

- 1 край прокладки
- 2 Адаптер G1/2 - G1
- 3 Прокладка
- 4 weld-on pipe

CRN

Приложение		
Исполнение	adapter for rear sensor installation	
Предел прочности по давлению	50 bar	2,5 MPa
Примечание к прочности по давлению	для соединения датчик - адаптер	
MAWP (для применения в соответствии с CRN)	50 bar	5 MPa
Механические данные		
Вес	[g]	534,5
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	Адаптер: нерж. сталь (1.4435 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,8 µm / Rz 4 µm; weld-on pipe: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Уплотнение: FKM	
Соединение датчика	G 1/2 уплотняющий конус	

E43414



REAR MOUNT ADAPTER

REAR MOUNT ADAPTER

Подключение к процессу	Ø 38 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Примечания	
Примечания	due to the adjustment of the ambient temperature of the installed sensor to the medium temperature, the medium temperature must not exceed the specified data for the ambient temperature of the installed sensor.
Упаковочная величина	1 шт.