




Коаксиальные трубки для датчиков уровня

LR COAX TUBE G3/4 L1600

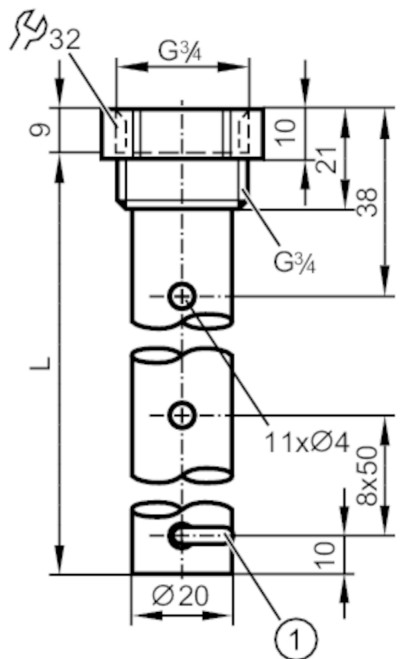

1 Крепежный кронштейн для центрирующей детали

CRN

Приложение		
Исполнение	для датчиков уровня LR	
Температура измеряемой среды [°C]	-40...200	
Предел прочности по давлению	16 bar	1,6 MPa
Устойчивость к вакууму	-1000 mbar	-0,1 MPa
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar]	16	
Механические данные		
Вес [g]	890	
Материал	Коаксиальная трубка: нерж. сталь (1.4301/304); Уплотнение: NBR усиленное стекловолокно; центрирующая деталь: PPS усиленное стекловолокно; Крепежный кронштейн: нерж. сталь (1.4310 / 301)	
Соединение датчика	резьбовое соединение G 3/4 внутренняя резьба	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба	
Длина L [mm]	1600	
Принадлежности		
Комплект поставки	Уплотнение: 1	
Принадлежности (необязательные)	Центрирующая деталь для коаксиальных труб: E43222	
Примечания		
Примечания	При использовании в условиях DNV GL требуется установка дополнительной центрирующей детали	

E43217



Коаксиальные трубки для датчиков уровня

LR COAX TUBE G3/4 L1600

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------