E43318

Тройник

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

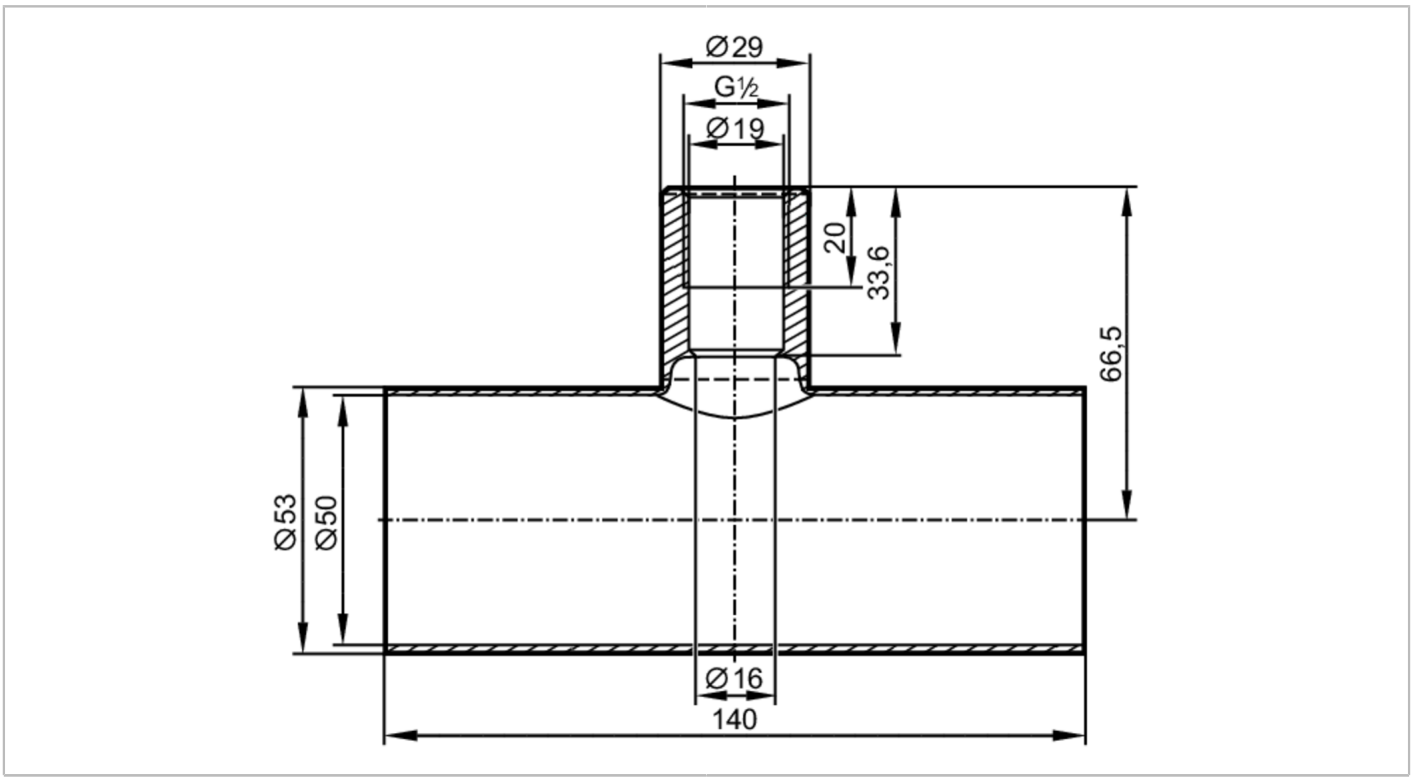

Приложение		
Исполнение	для датчиков и адаптеров с присоединением G ½ A	
Предел прочности по давлению	20 bar	2 MPa
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.	
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.	
Механические данные		
Вес [g]	667,5	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	Тройник: нерж. сталь (1.4404 / 316L) характеристика поверхности: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Соединение датчика	G 1/2 уплотняющий конус	
Подключение к процессу	Тройник DN50 (53 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	