


E61440



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 2400

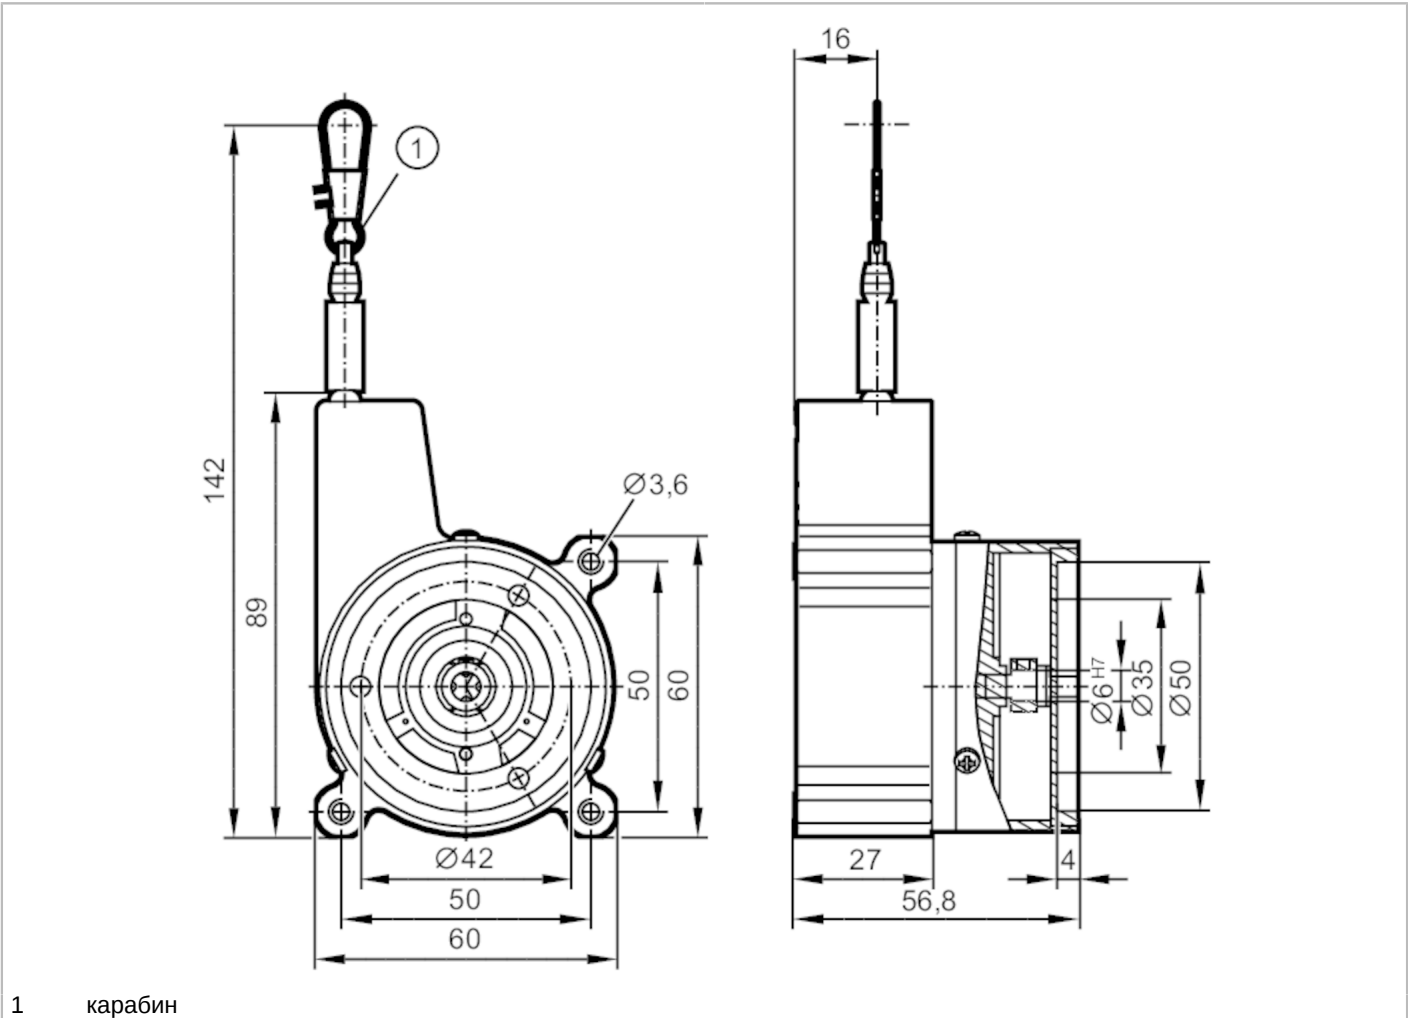

1 карабин

Характеристики

Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	6

Приложение

Исполнение	для энкодеров с синхронным фланцем 58 мм и цельным валом 6 мм
------------	---

Точность/ погрешность

Точность	$\pm 0,1 \%$ FSO
Повторяемость	$\pm 0,04 \%$ FSO

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Температура хранения [°C]	-20...80
Влажность среды хранения [%]	5...95; (без конденсации)

Испытания / одобрения

Ударопрочность	IEC628-2-27	50 г / 5 ms
Вибропрочность	IEC68-2-6	20 г / 20..200 Hz

Механические данные

Вес [g]	598,5
Диаметр фланца [mm]	58

E61440



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 2400

Материал	корпус: РА (полиамид); провод: нерж.сталь полиамидное покрытие		
Исполнение вала	сплошной вал		
Диаметр вала [mm]	6		
Макс. измеряемая длина [mm]	2400		
Окружность проволочного барабана [mm]	150,8		
Диаметр провода [mm]	0,45		
Проводное подключение	карабин		
Свойства провода	макс. скорость смещения провода	[m /s]	1
	макс. ускорение провода	[g]	5
	макс. сила растяжения	[N]	7
	мин. сила втягивания	[N]	1
Крепежный фланец	сельсин-фланец		

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

диаграммы и графики

Установка

