




Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 3000

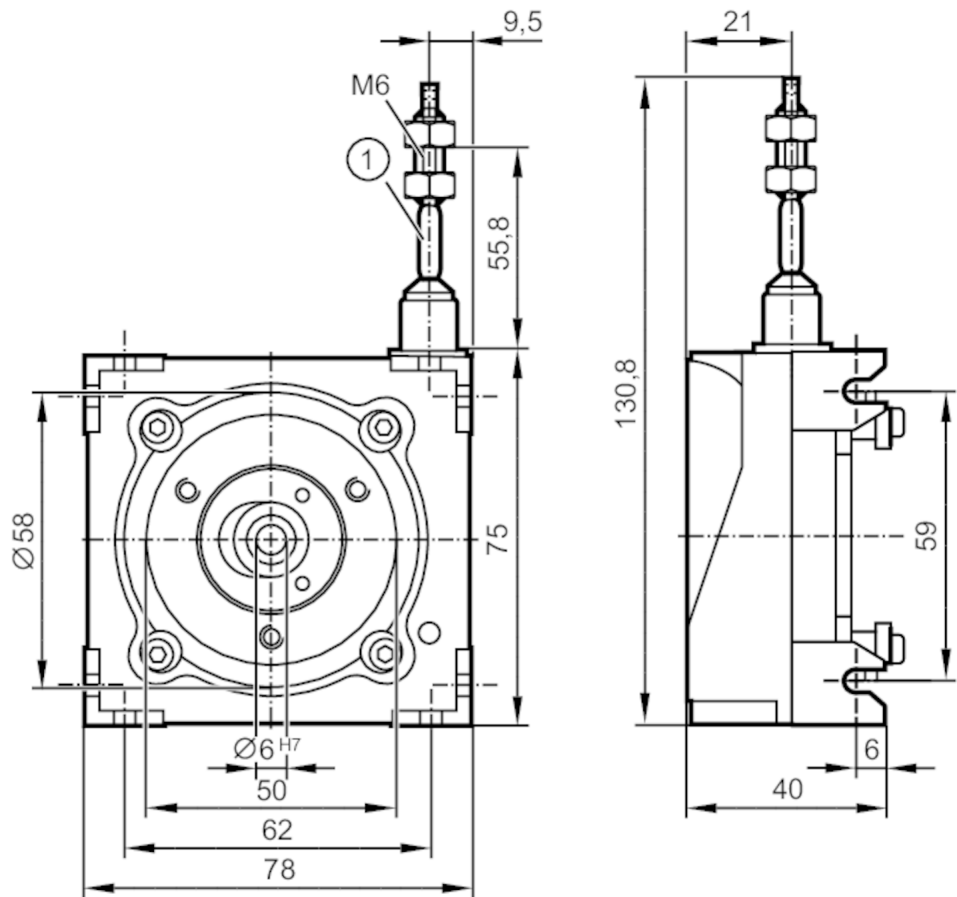

1 установочный винт

Характеристики

Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	6

Приложение

Исполнение	для энкодеров с синхронным фланцем 58 мм и цельным валом 6 мм
------------	---

Точность/ погрешность

Точность	$\pm 0,012 \%$ FSO
Повторяемость	$\pm 0,005 \%$ FSO

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...80
Температура хранения [°C]	-40...80
Влажность среды хранения [%]	5...95; (без конденсации)

Механические данные

Вес [g]	598,5
Диаметр фланца [mm]	58
Материал	корпус: оцинкованный / пластмасса; провод: нерж.сталь полиамидное покрытие
Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	6

E61441



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 3000

Макс. измеряемая длина	[mm]	3000
Окружность проволочного барабана	[mm]	200
Диаметр провода	[mm]	0,87
Проводное подключение		M6
Свойства провода	макс. скорость смещения провода	[m /s] 0,8
	макс. ускорение провода	[g] 1
	макс. сила растяжения	[N] 3
	мин. сила втягивания	[N] 2,5
Крепежный фланец	сельсин-фланец	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

диаграммы и графики

Установка

