


E61443



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 10000

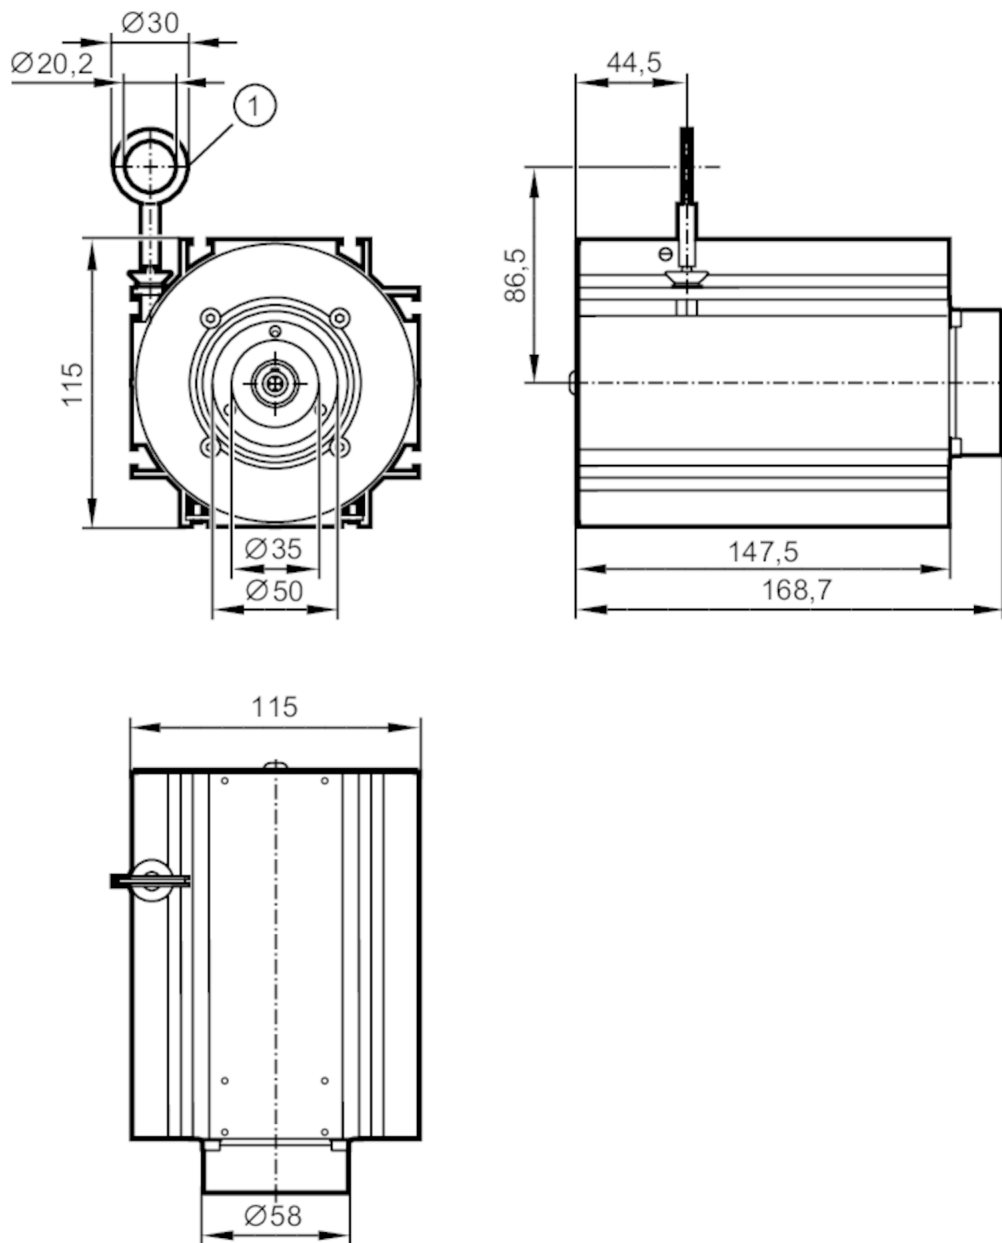

1 отверстие 20,2 mm Ø

Характеристики

Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	6

Приложение

Исполнение	для энкодеров с синхронным фланцем 58 мм и цельным валом 6 мм
------------	---

Точность/ погрешность

Точность	± 0,01 % FSO
Повторяемость	± 0,001 % FSO

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Температура хранения	[°C]	-40...80



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 10000

Влажность среды хранения [%]	5...95; (без конденсации)
------------------------------	---------------------------

Испытания / одобрения

Ударопрочность	IEC628-2-27	50 г / 20 ms
Вибропрочность	IEC68-2-6	20 г / 20..200 Hz

Механические данные

Вес [g]	3510,8	
Размеры [mm]	115 x 168,7 x 115	
Диаметр фланца [mm]	58	
Материал	корпус: алюминий анодное оксидирование; провод: нерж.сталь полиамидное покрытие	
Исполнение вала	сплошной вал	
Диаметр вала [mm]	6	
Макс. измеряемая длина [mm]	10000	
Окружность проволочного барабана [mm]	315	
Диаметр провода [mm]	1	
Проводное подключение	20,2; (отверстие)	
Свойства провода	макс. скорость смещения провода [m /s]	2
	макс. ускорение провода [g]	6
	макс. сила растяжения [N]	21
	мин. сила втягивания [N]	8
Крепежный фланец	сельсин-фланец	

Принадлежности

Комплект поставки	болты: 3 x M4	
	винт с цилиндрической головкой: 4 x M4	
	Шайбы	
	сельсин-фланец	
	Соединение для энкодеров	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------


E61443



Draw-wire mechanism for encoders

DRAW WIRE 10000

диаграммы и графики

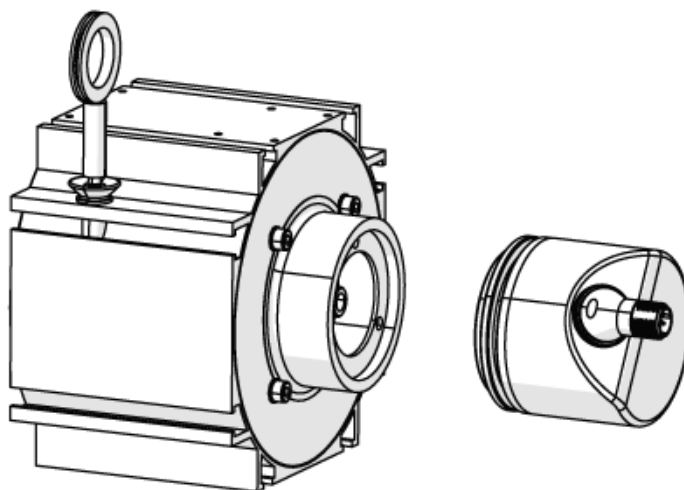

инструкция по установке