


E70580



AS-интерфейс пассивный терминатор для шины

AS-I BUS TERMINATION

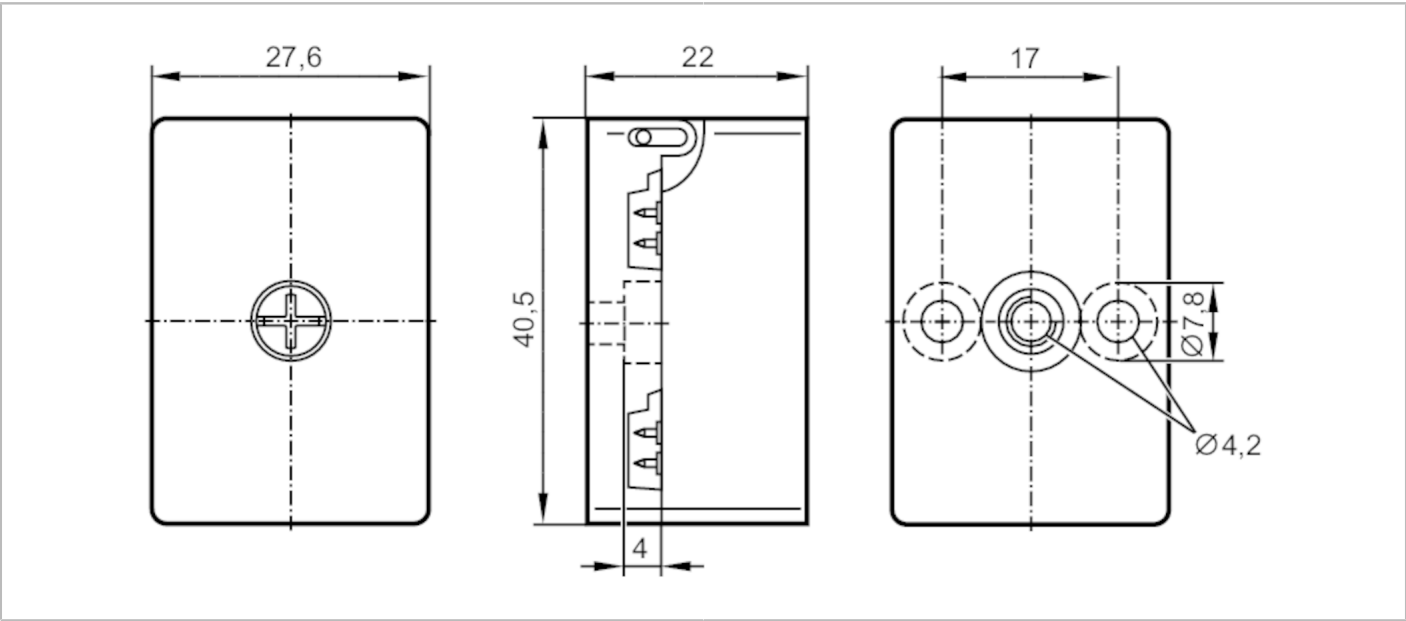

Приложение		
Применение	Улучшение качества сигнала	
Электронные данные		
Номинальное напряжение DC [V]	18,5...31,6	
Общее потребление тока из AS-i [mA]	15	
Класс защиты	III	
Защита от переполюсовки	да	
Контроль падения напряжения	да	
Выходы		
Электрическое исполнение	AS-i	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Вес [g]	50,6	
Материал	корпус: PBT / PC; Крепежный винт: нерж. сталь (1.4305/303)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, жёлтый питание шины AS-i > 18 V
	режим работы	светодиод, зелёный питание шины AS-i > 26,5 V
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Заглушка плоского кабеля:, E70299	
	Заглушка плоского кабеля:, E70399	

E70580



AS-интерфейс пассивный терминатор для шины

AS-I BUS TERMINATION

Примечания

Примечания

без адресатно

подходит для AS-i плоских кабелей с поперечным сечением 1.5 mm² и 2.5 mm² в EPDM, TPE и PUR.

Упаковочная величина

1 шт.