




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

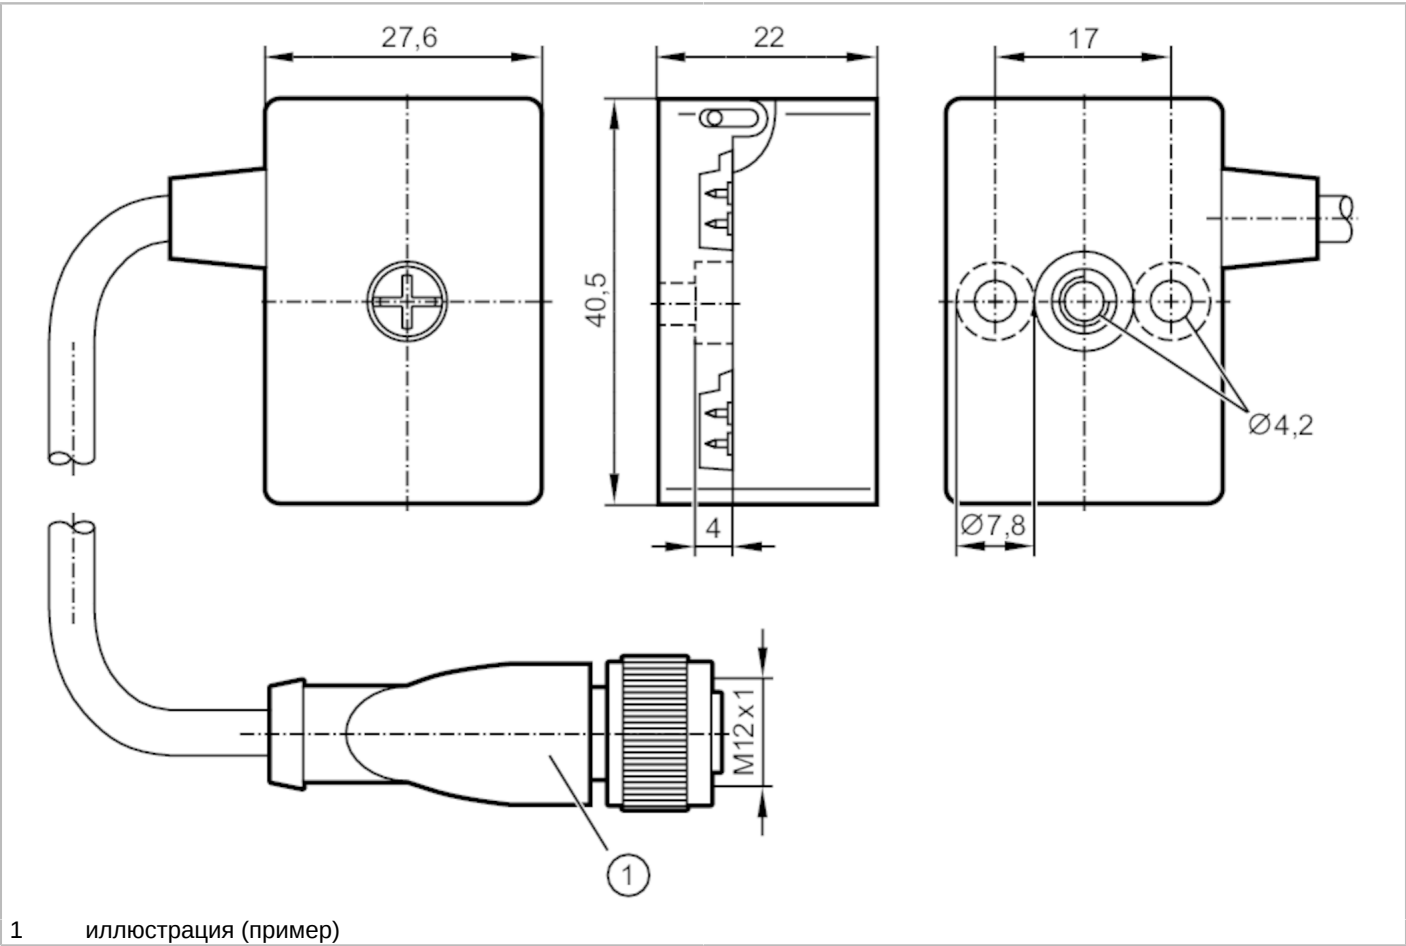

Приложение		
Применение	распределение напряжения AS-i и внешнее питание 24 В на разъём M12	
Электронные данные		
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение	AS-i; (24V)	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	89
Материал		корпус: PBT / PC
Момент затяжки	[Nm]	1,65
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	плоский кабель и уплотнение:, E70413	
	Устройство для термообжима колпачка:, E70113	



AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Примечания	
Примечания	Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе. Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²	
Разъем: M12; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Момент затяжки: ...1,65 Nm	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +