




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

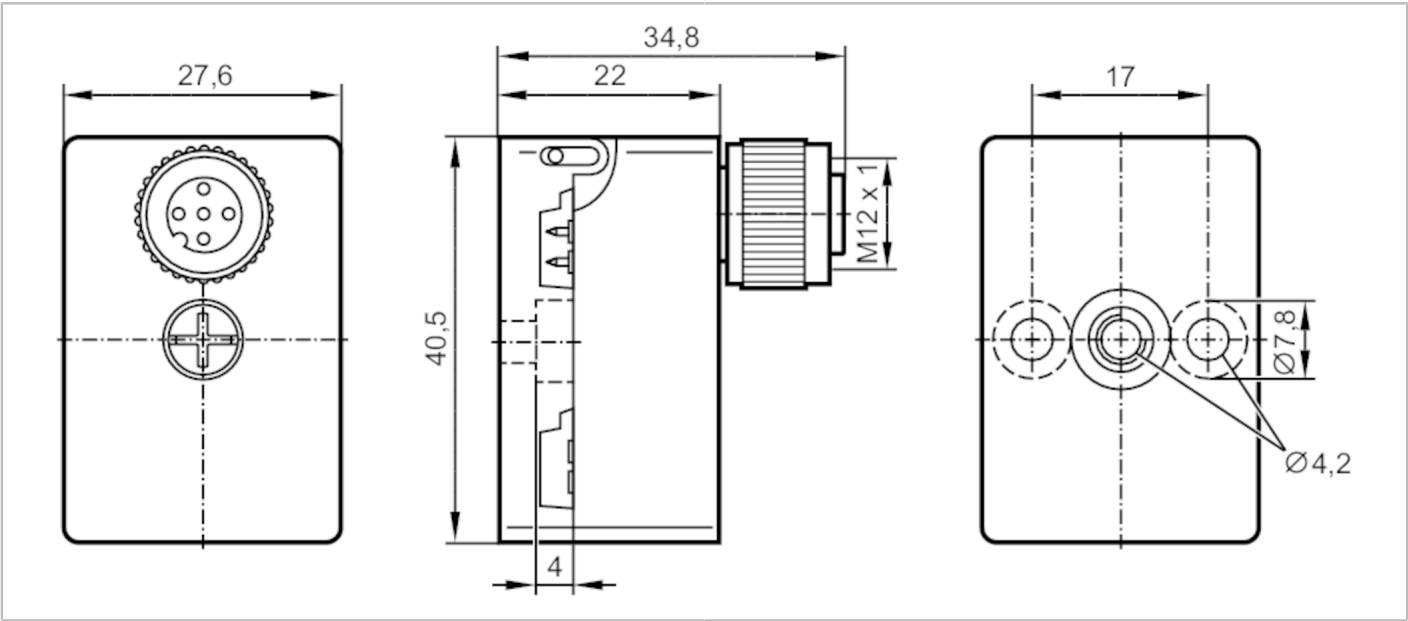

Электронные данные

Класс защиты	III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
--------------------------	------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Вес [g]	60,5
Материал	корпус: PBT / PC; винт: нерж. сталь (1.4305/303)
Момент затяжки [Nm]	< 1,65

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	плоский кабель и уплотнение:, E70413
	Устройство для термообжима колпачка:, E70113

Примечания

Примечания	Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе. Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина	1 шт.

E70587




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

электрическое подключение

Разъем: M12; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан)



Соединение

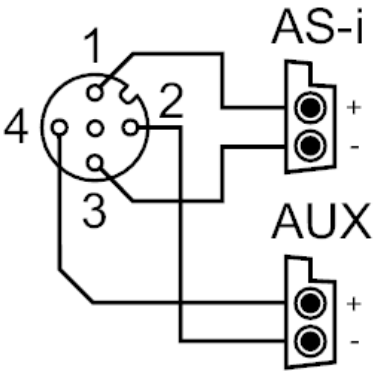

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +