




AS-i разветвитель для плоского кабеля

FCE Splitter ye/ye ProcessL

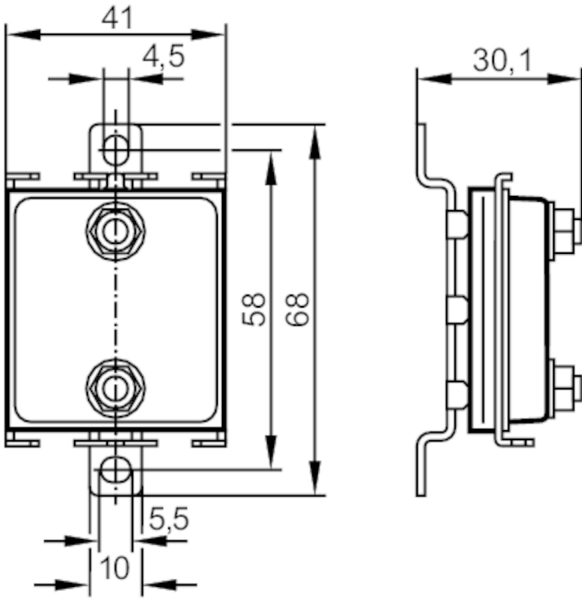

Приложение		
Исполнение	AS-i / 24 V	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	8
Выходы		
Электрическое исполнение	AS-i	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...80
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	80; (31 °C; линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C))
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты	IP 67; IP 68; IP 69K	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
Механические данные		
Вес	[g]	101,5
Материал	металлическая часть: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резиновая прокладка для контактных выводов: FPM; O-кольцо: EPDM	
Момент затяжки	[Nm]	2,5; (крепежные гайки)

E70377



AS-i разветвитель для плоского кабеля

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Тарированный ключ, E70390
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.