


E7377A



AS-i разветвитель для плоского кабеля

FC Splitter yelye II 3D/3G

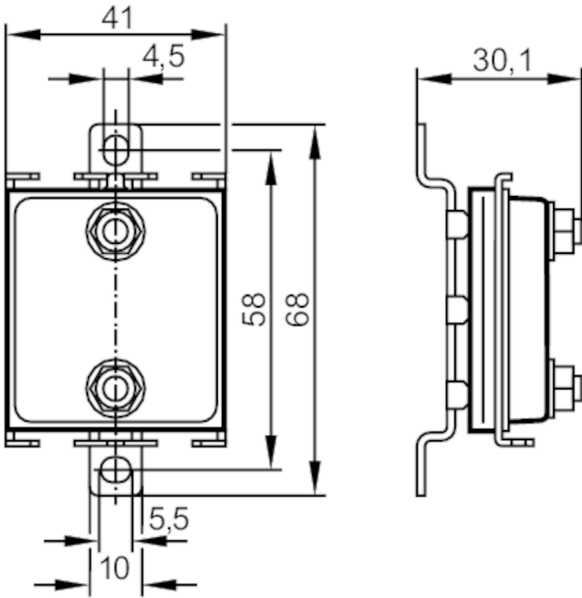

Приложение	
Применение	Подача напряжения AS-i или внешнее питание 24 V
Электронные данные	
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	8
Выходы	
Электрическое исполнение	AS-i
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	0...60
Примечание к температуре окружающей среды	-15...60 °C: только в сочетании с EPDM кабелем
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	80; (31 °C; линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C))
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000
Степень защиты	IP 67; (при использовании вне взрывоопасной зоны: IP 68 / IP 69K)
Степень загрязнения	2
Испытания / одобрения	
Маркировка ATEX	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Механические данные	
Вес [g]	132,5

E7377A



AS-i разветвитель для плоского кабеля

FC Splitter yelye II 3D/3G

Материал	металлическая часть: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резиновая прокладка для контактных выводов: FKM; Уплотнение: EPDM	
Момент затяжки	[Nm]	2,5; (Крепежный винт)
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Тарированный ключ:, E70390	
	Заглушка плоского кабеля:, E70299	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	