




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Quick Connect M12 stainless

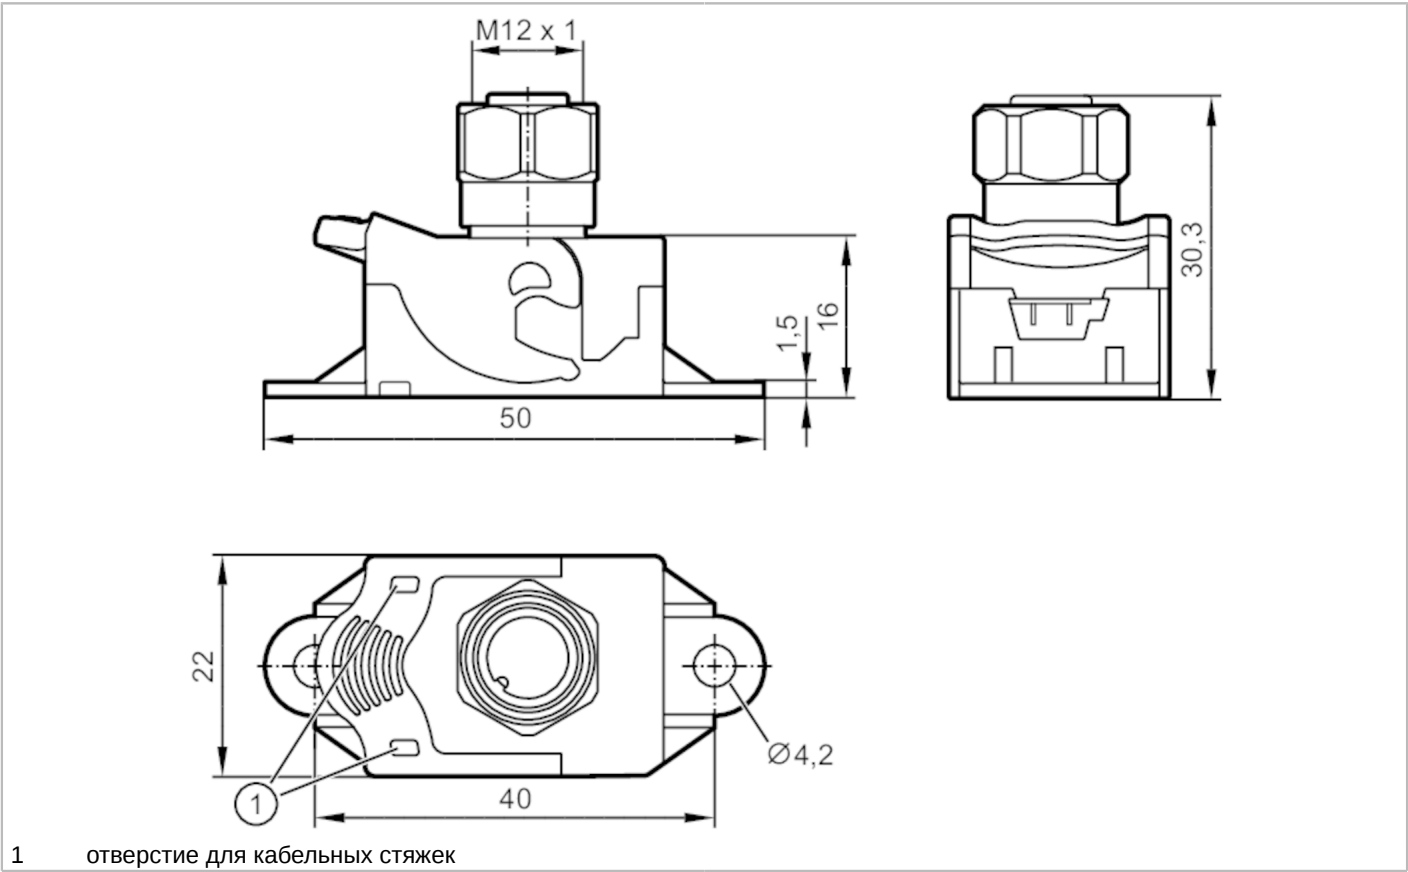

Приложение		
Исполнение	AS-i	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 42 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура хранения	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
Механические данные		
Вес	[g]	18,45
Материал	корпус: PA (полиамид); O-кольцо: EPDM; Накладная гайка: нерж. сталь (1.4305/303); контактные выводы: бронза с оловянным покрытием	
Примечания		
Примечания	Плоский кабель не должен заканчиваться в устройстве.	
Упаковочная величина	1 шт.	




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Quick Connect M12 stainless

электрическое подключение

Разъем: M12; кодировка: A; Момент затяжки: 0,4...0,6 Nm



	при подключении к желтому плоскому кабелю AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	при подключении к черному плоскому кабелю
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.